

Маркировка клемм

SMK-U



Маркировка клемм SMK-U – это одно- и двухрядная сплошная пластиковая лента для маркировки клемм различных производителей под термо-трансферную печать. Лента монтируется в клемму, если в конструктиве есть паз для маркировки. Рекомендуем маркировать от 2 клемм небольшого сечения – на одиночной клемме нет гарантии идеальной фиксации.

Совместимость маркировки SMK-U с клеммами определяется высотой паза в конструкции.

- Ширина маркера задается индивидуально в зависимости от сечения клеммы.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в клеммах.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам.

Наименование	мм Ширина маркера	мм Высота ленты	м Длина рулона	Артикул белый	Артикул желтый
SMK-U-9,7		9,7		5209710	5209711
SMK-U-10		10		5210010	5210011
SMK-U-11,2		11,2		5211210	5211211
SMK-U-5,9x2	Задается в программном обеспечении	5,9	15	5205920	5205921
SMK-U-6,2x2		6,2		5206220	5206221
SMK-U-6,3x2		6,3		5206320	5206321
SMK-U-6,4x2		6,4		5206420	5206421
SMK-U-8,6x2		8,6		5208620	5208621



Ширина маркера задается в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

Таблица совместимости с клеммами на стр. 3

Характеристики

SMK-U



Материал
ПВХ
(поливинилхлорид)



Температура эксплуатации
от -30°C до +80°C



Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам



Толщина ленты
300 мкм

Алгоритм маркировки

01




Распечатайте обозначения на ленте SMK-U

02




Отрежьте необходимое кол-во маркеров

03



Вставьте маркировку в паз



04



Вдавите маркировку до щелчка в паз

Маркировка клемм


SMK

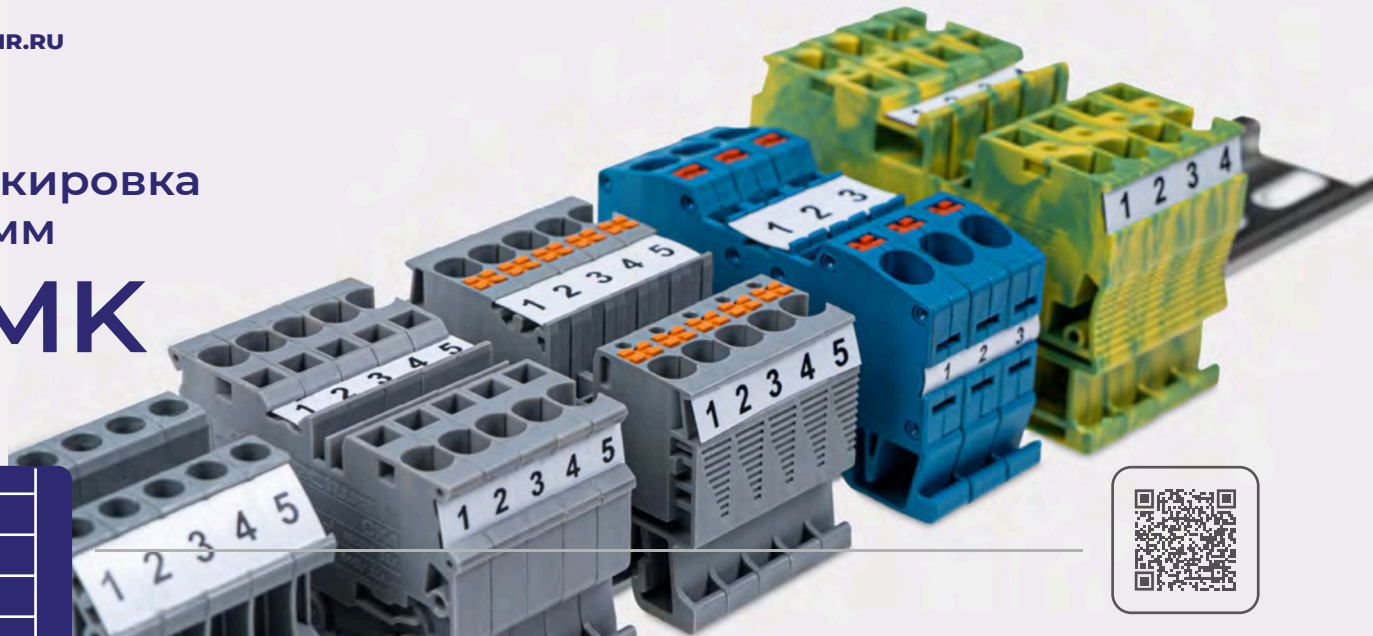

Маркировка клемм SMK – это одно- и двухрядная пластиковая лента с насечками для маркировки клемм различных производителей под термо-трансферную печать. Лента монтируется в клемму, если в конструктиве есть паз для маркировки. Рекомендуем маркировать от 2 клемм небольшого сечения – на одиночной клемме нет гарантии идеальной фиксации.

Совместимость маркировки SMK с клеммами определяется высотой паза в конструкции. В зависимости от номинального сечения определяется ширина клеммы, по которой сделана насечка на ленте.

- Насечка позволяет легко отделить необходимое число маркеров.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в клеммах.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам.

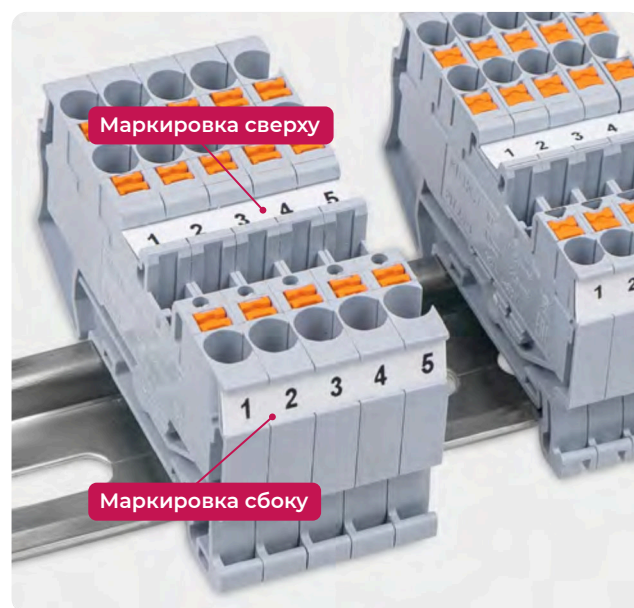

Характеристики

SMK

⬡ **Материал**
ПВХ
(поливинилхлорид)

🌡 **Температура эксплуатации**
от -30°C до +80°C

🛡 **Износостойкость**

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

📏 **Толщина ленты**
300 мкм

Алгоритм маркировки



01 Распечатайте обозначения на ленте SMK



02 Отломите ленту по насечке



03 Вдавите маркировку до щелчка в паз (вариант маркировки сбоку)



04 Вдавите маркировку до щелчка в паз (вариант маркировки сверху)

Наименование	Сечение клеммы	Ширина маркера	Высота маркера	Кол-во в рулоне	Артикул
Совместимость Маркировка сверху и сбоку Phoenix Contact серия: ST Маркировка сбоку Phoenix Contact серия: UT, PT SUPU серия: TP, TC DKC серия: Nuputuk VPR, TUR* DEGSON серия: DS IEK серия: КПИ					
SMK-PC-2,5мм ^{2*}	2,5	5,2	6,2	5700	5031252
SMK-PC-4мм ^{2*}	4	6,2		4800	5031042
SMK-PC-6мм ^{2*}	6	8,2		3600	5031062
SMK-PC-10мм ^{2*}	10	10,2		2900	5031102
SMK-PC-16мм ²	16	12,2		2400	5031162

Совместимость Маркировка сверху и сбоку Connectwell серия: CX, CP, CY IEK серия: CX, CP, CY КЭАЗ серия: OptiClip CX, CP					
SMK-CX-2,5мм2	2,5	5	6,3	5700	50310252
SMK-CX-4мм2	4	6		4800	50310402

Совместимость Маркировка сверху и сбоку EKF серия: JXB-ST, PIT MEYERTEC (ОВЕН) серия: MTS UTL серия: UPT					
SMK-6,4x2-5,2 мм2	2,5	5,2	6,4	5700	51642520
SMK-6,4x2-6,2 мм2	4	6,2		4800	51642620

Совместимость Маркировка сбоку Phoenix Contact серия: TB DEGSON серия: PC TDM серия: ЗНН, ЗКБ					
SMK-TB-2,5 мм ²	2,5	5,2	5,9	5700	5032252
SMK-TB-4 мм ²	4	6,2		4800	5032042
SMK-TB-6 мм ²	6	8,2		3600	5032062
SMK-TB-10 мм ²	10	10,2		2900	5032102
SMK-TB-16 мм ²	16	12,2		2400	5032162

Совместимость Маркировка сбоку Connectwell серия: CTS IEK серия: CTS КЭАЗ серия: OptiClip CTS					
SMK-CTS-2,5мм2	2,5	5	5,9	5700	50311252
SMK-CTS-4мм2	4	6		4800	50311042

Совместимость Маркировка сверху и сбоку Wieland серия: WTP Маркировка сбоку Wieland серия: WT					
SMK-WL-2,5 мм ²	2,5	5	8,6	6000	5033252
SMK-WL-4мм ²	4	6		5000	5033042
SMK-WL-6мм ²	6	8		3750	5033062
SMK-WL-10мм ²	10	10		3000	5033102
SMK-WL-16мм ²	16	12		2500	5033162

Наименование	Сечение клеммы	Ширина маркера	Высота маркера	Кол-во в рулоне	Артикул
Совместимость Маркировка сверху Klemsan серия: PYK, SRD, CTP, PYKM ONKA серия: OPK TBLOC серия: PFT RAAD серия: RPIT, DPIT, RPET WAGO серия: TOPJOB® S Маркировка сверху и сбоку Klemsan серия: AVK 2.5R, AVK 2.5RT, AVK 4R, AVK 4RT Маркировка сбоку Klemsan серия: AVK 2.5A, AVK 4A, 4A/NM, WGO2N, WGO4, WGO4/NM, WGO5, WGO5, WGOY6, WGOYD6, WGO 6/NM, WGO6 ONKA серия: MRK TBLOC серия: NTB, TDS-V6					

SMK-KL(OPK)-2,5(1,5) мм ²	2,5	5	11,2	3000	5034251
SMK-MRK-1,5 мм ²	1,5	5,1		3000	5035151
SMK-SRD-2,5мм ²	2,5	5,2		3000	5011521
SMK-OPK-2,5 мм ²	2,5	5,8		2500	5035251
SMK-MRK-2,5 мм ²	2,5	5,9		2500	5036251
SMK-KL-4мм ²	4	6		2500	5034041
SMK-SRD-4мм ²	4	6,2		2500	5011621
SMK-OPK-4мм ²	4	6,6		2200	5035041
SMK-MRK-4 мм ²	4	6,7		2200	5036041
SMK-KL-6мм ²	6	8		1875	5034061
SMK-MRK-OPK-6 мм ²	6	8,2		1800	5035061
SMK-MRK-OPK-10 мм ²	10	9,5		1500	5035101
SMK-KL-10мм ²	10	10		1500	5034101
SMK-KL(MRK)-16мм ²	16	12		1250	5034161

Совместимость Маркировка сверху DEGSON серия: WS, DS Маркировка сбоку DEGSON серия: DC SUPU серия: TU Elmex серия: KUT2.5N, KUT4N**					
SMK-WS-2,5 мм ^{2**}	2,5	5	10	3000	5037251
SMK-WS-4 мм ^{2**}	4	6		2500	5037041
SMK-DC-2,5 мм ²	2,5	5,1		3000	5038251
SMK-DS-2,5 мм ^{2**}	2,5	5,2		3000	5039251
SMK-DC-4 мм ²	4	6,1		2500	5038041
SMK-DS-4 мм ^{2**}	4	6,2	9,7	2500	5039041
SMK-DC-6 мм ²	6	8		1800	5038061
SMK-DS-6 мм ^{2**}	6	8,2		1800	5039061
SMK-DC-10 мм ²	10	10		1500	5038101
SMK-DS-10 мм ^{2**}	10	10,2		1500	5039101
SMK-DC-16 мм ²	16	12		1250	5038161
SMK-DS-16 мм ^{2**}	16	12,2		1250	5039161

Совместимость Маркировка сверху Phoenix Contact серия: PT SUPU серия: TP, TC DKC серия: Nuputuk VPR					
SMK-PCB-2,5мм2	2,5	5,2	9,7	3000	5031251
SMK-PCB-4мм2	4	6,2		2500	5031041



- однорядная



- двухрядная



Более подробная информация о совместимости маркировки клемм SMK с сериями клемм представлена на сайте ELEGIR.RU



Инструкция по маркировке клемм

Установка маркировки в принтер

1




Установите принтер на ровной поверхности в устойчивом положении.

2




Потяните защелки на себя, чтобы открыть крышку принтера.

3




Поднимите крышку принтера, механизм печати поднимется вместе с крышкой.




4




Поднимите держатель катушки.



5



Установите катушку с маркировкой на держатель катушки и опустите до щелчка.




ВАЖНО! При установке маркировки избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.

6






Вставьте маркировку в переходник из комплекта.



Отрегулируйте направляющие под ширину переходника и протяните маркировку.

ВАЖНО! Маркировка SMK должна подаваться с катушки снизу черными метками вниз.



Маркировка SMK-U должна подаваться с катушки снизу.

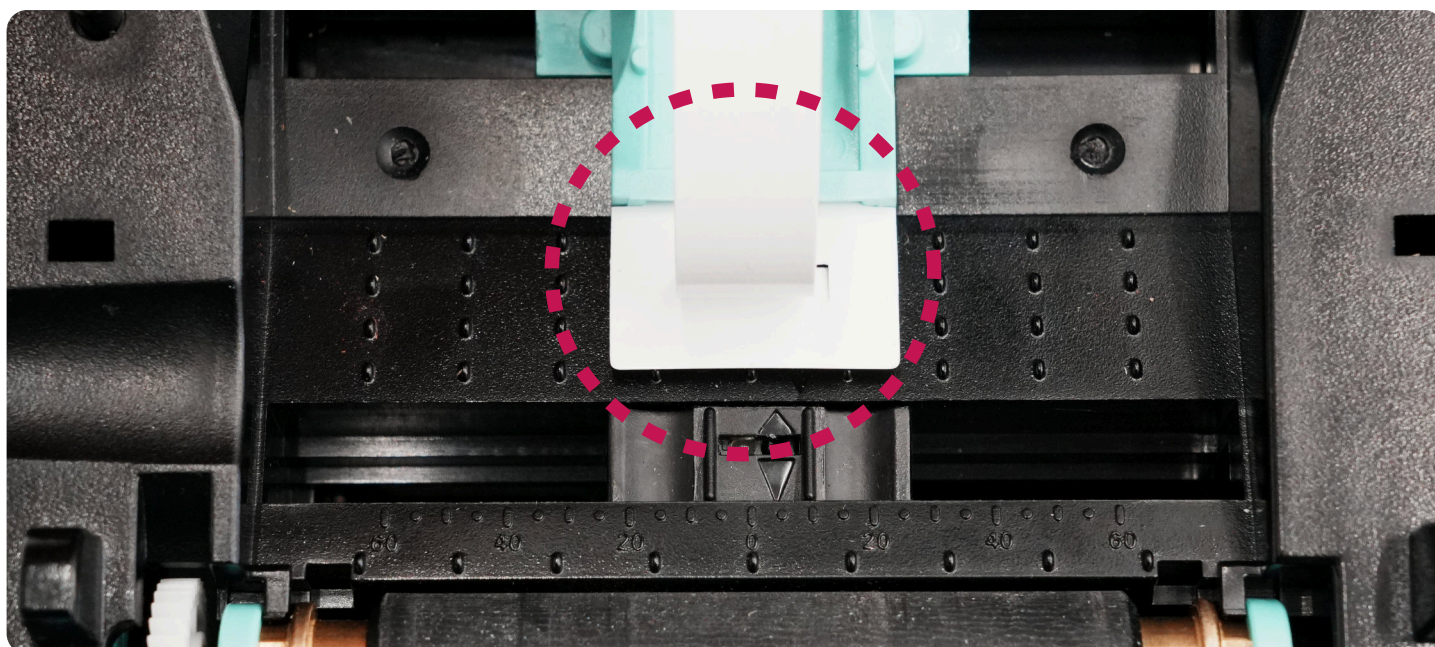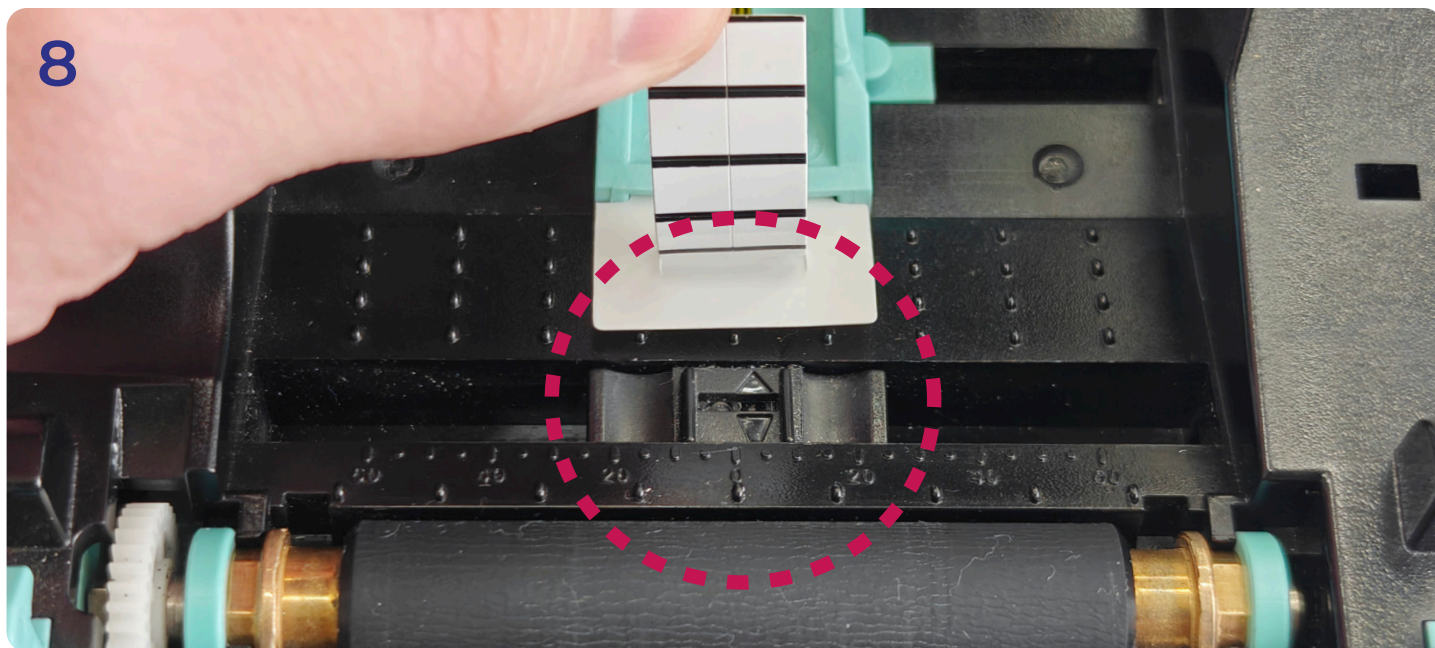

SMK: Убедитесь, что оптический датчик установлен в центральном положении под черными метками.

SMK-U: Убедитесь, что оптический датчик установлен в центральном положении под лентой.

9

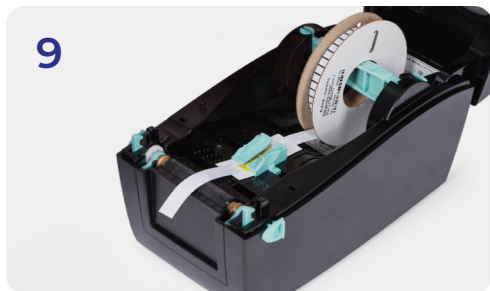

Убедитесь, что маркировка установлена ровно и заходит на вал принтера, закройте крышку до щелчка.

Следующие шаги необходимы при работе с маркировкой SMK. Для маркировки SMK-U калибровать принтер не нужно!


10



Откалибруйте принтер, зажав кнопку КАЛИБРОВКИ на 3-5 секунд, пока не загорятся индикаторы POWER и STATUS зеленым и красным цветом попеременно.

ВАЖНО! Калибровку необходимо производить после смены маркировки на другой тип и размер.


11



Нажмите на кнопку подачи материала и убедитесь, что принтер подает маркировку по одному маркеру.

ВАЖНО! В случае если принтер подает несколько маркеров – проверьте правильность установки маркировки и оптического датчика, повторите калибровку.


12



Для сокращения расхода маркировки, откройте крышку принтера и подмотайте маркировку обратно на катушку.

ВАЖНО! Чтобы избежать проблем при печати, следует подматывать маркировку за край катушки, не касаясь области печати.

13



Примерное положение маркировки, подготовленной к печати.

Способы маркировки клемм

Маркировка клемм сверху



Маркировка клемм сбоку



Push-in клеммы

DKC серия Nuputuk VPR

Phoenix Contact серия PT

SUPU серия TP




SMK-PCB, SMK-U-9,7

используется для маркировки клемм
сверху.

SMK-PC, SMK-U-6,2x2

используется для маркировки клемм
сбоку.

DEGSON серия DS

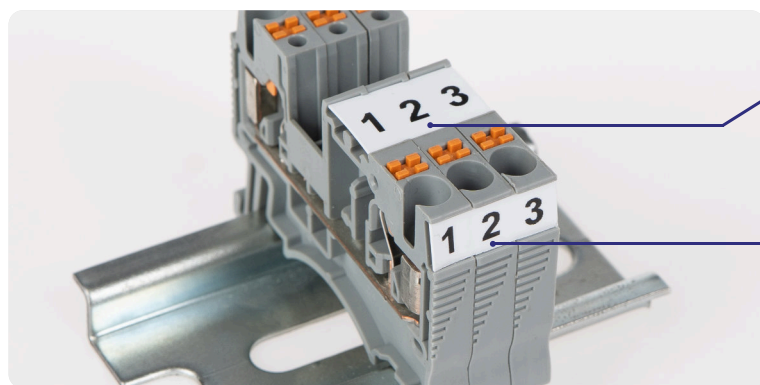

SMK-DS, SMK-U-9,7

используется для маркировки клемм
сверху.


SMK-PC, SMK-U-6,2x2

используется для маркировки клемм
сбоку.

Connectwell серия CP

КЭАЗ серия OptiClip CP


IEK серия CP

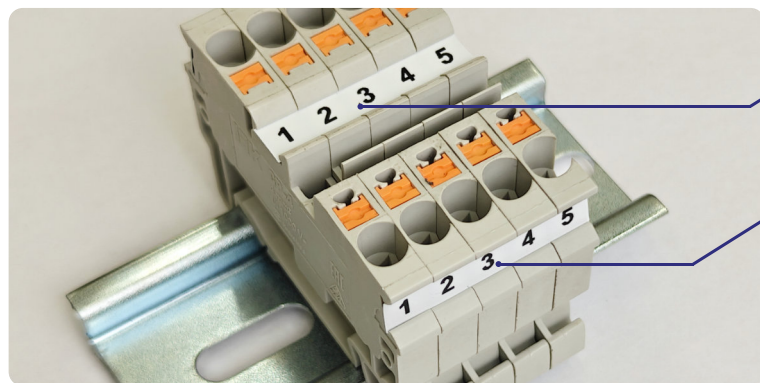

SMK-CX, SMK-U-6,3x2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.

EKF серии PIT

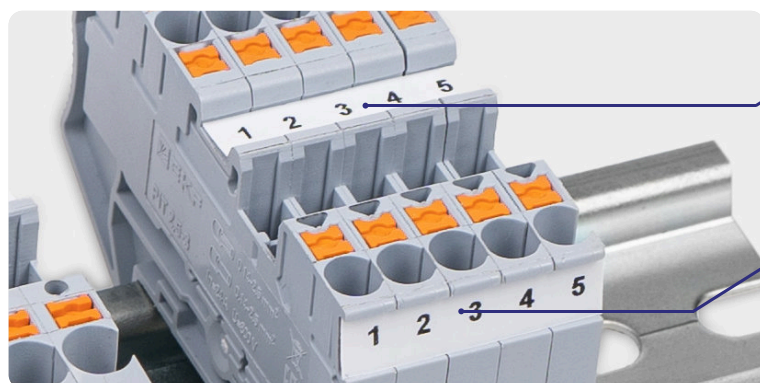


SMK-6,4x2, SMK-U-6,4x2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.


ONKA серия OPK

RAAD серия RPIT, DPIT, RPET

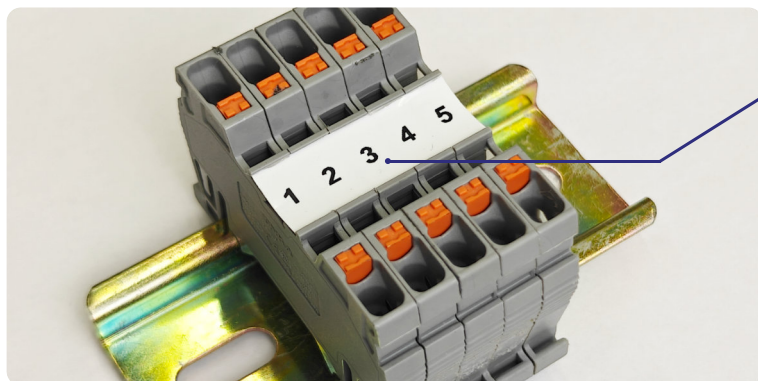


SMK-OPK, KL, SRD, SMK-U-11,2
используется для маркировки клемм
сверху.

TBLOC серия PFT

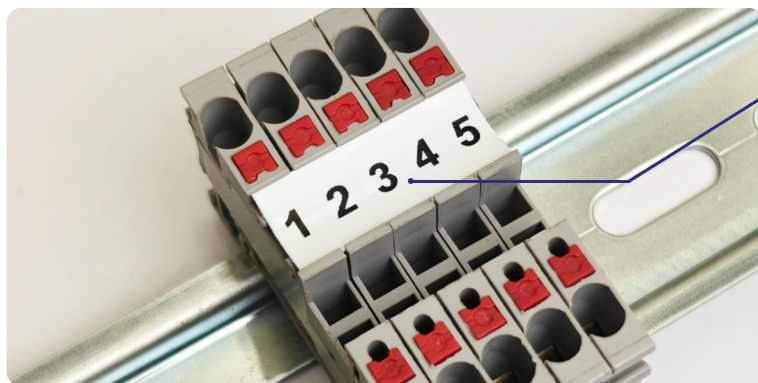

SMK-SRD, SMK-U-11,2
используется для маркировки клемм
сверху.


Wieland серия WTP

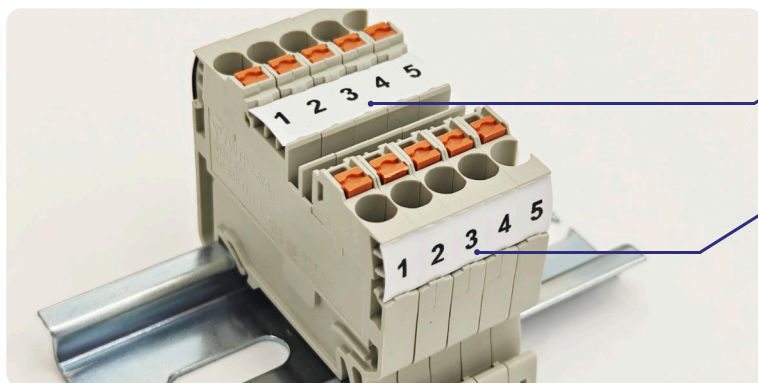

SMK-WL, SMK-U-8,6
используется для маркировки клемм
сверху.


Винтовые клеммы

SUPU серия TU

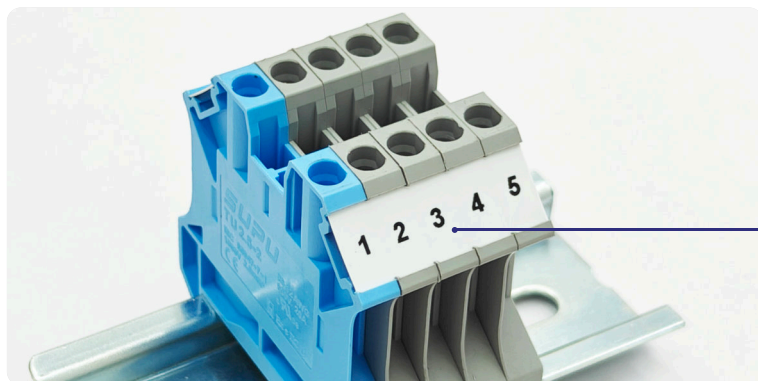


SMK-DS, SMK-U-9,7

используется для маркировки клемм
сбоку.

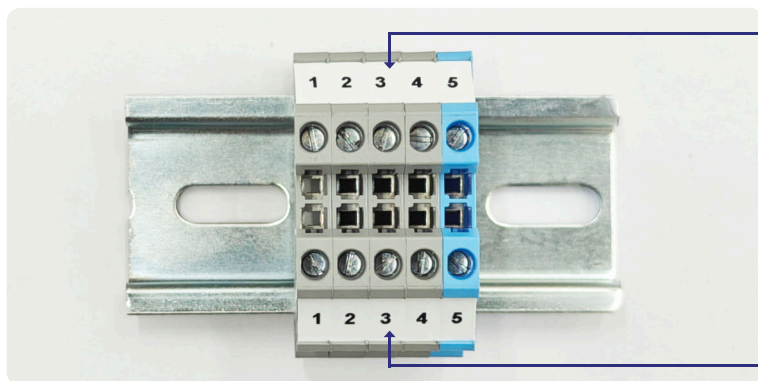


ONKA серия MRK

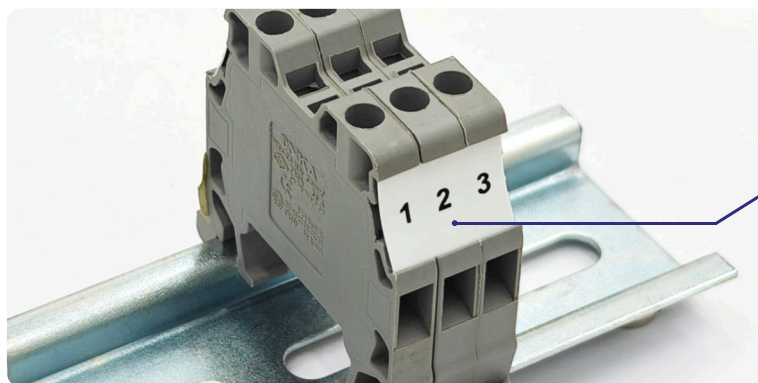

SMK-MRK, SMK-U-11,2

используется для маркировки клемм
сбоку.

Phoenix Contact серия UT

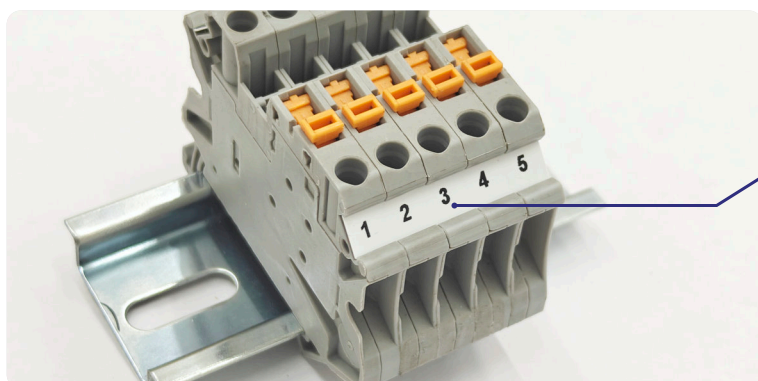

DKC серия TUR


SMK-PC, SMK-U-6,2x2

используется для маркировки клемм
сбоку.

Connectwell серия CTS

КЭАЗ серия OptiClip CTS


IEK серия CTS

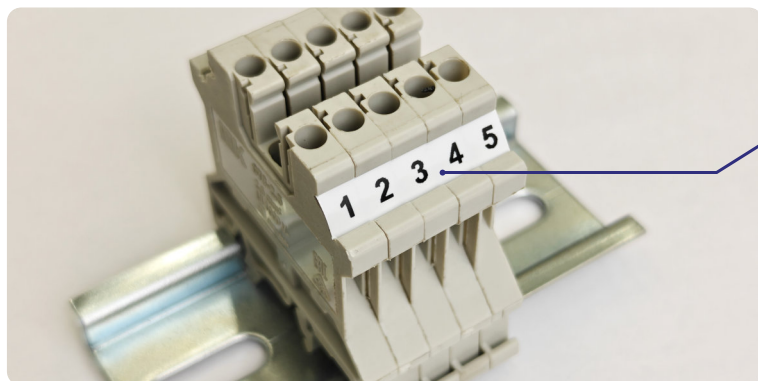

SMK-CTS, SMK-U-5,9x2

используется для маркировки клемм
сбоку.

DEGSON серия DC

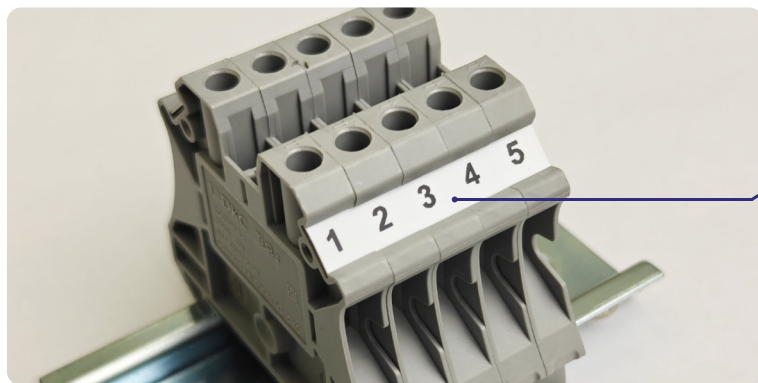


SMK-DC, SMK-U-9,7

используется для маркировки клемм
сбоку.

Phoenix Contact серия TB

DEGSON серия PC


TDM серия ЗНН

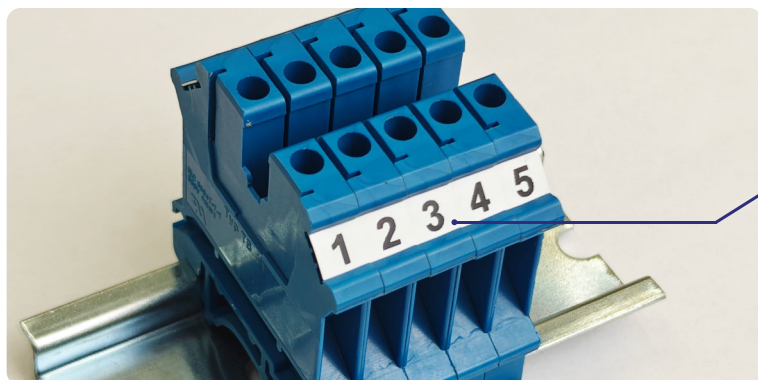

SMK-TB, SMK-U-5,9x2

используется для маркировки клемм
сбоку.


Wieland серия WT

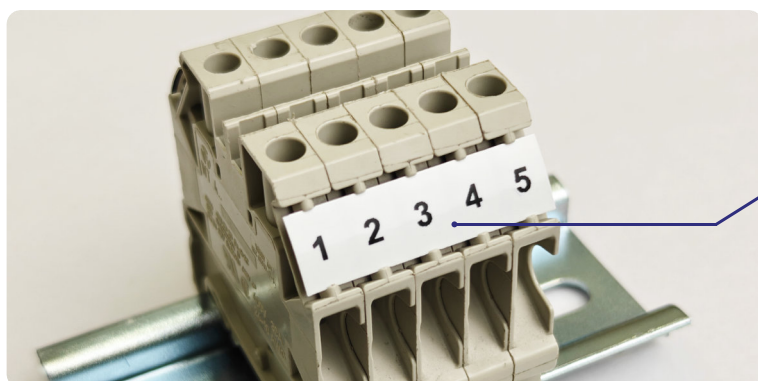

SMK-WL, SMK-U-8,6x2

используется для маркировки клемм
сбоку.


KLEMSAN серия AVK 2.5R, AVK 2.5RT, AVK 4R, AVK 4RT

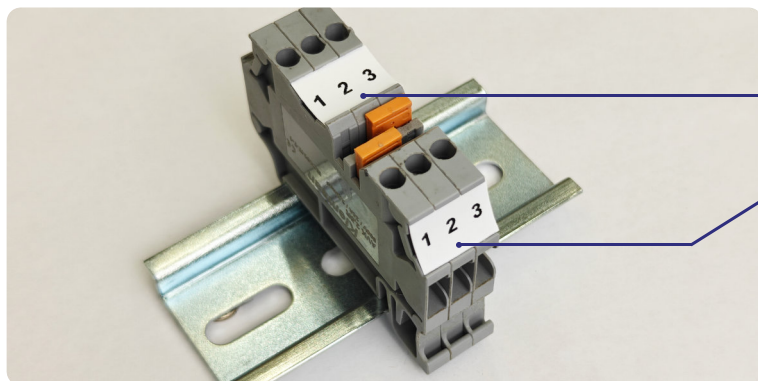

SMK-KL, SMK-U-11,2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.


Elmex серия KUT2,5N, KUT4N

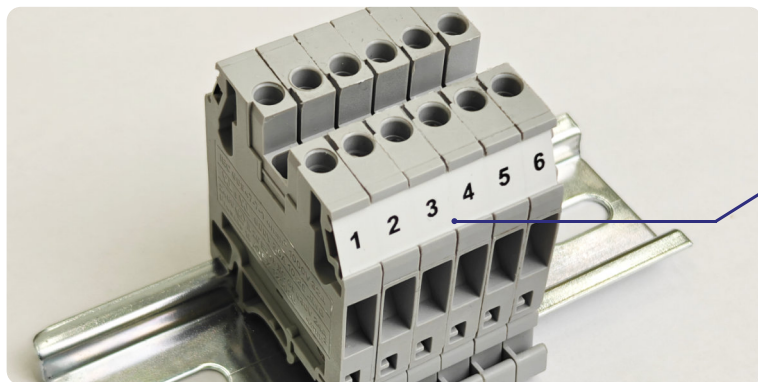

SMK-WS, SMK-U-10

используется для маркировки клемм
сбоку.

Connectwell серия CY

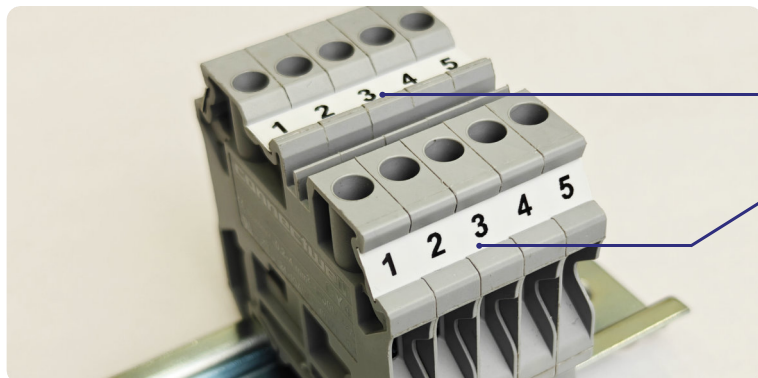


SMK-CX, SMK-U-6,3x2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.

Пружинные клеммы

MEYERTEC (ОВЕН) серия MTS


EKF серия JXB-ST

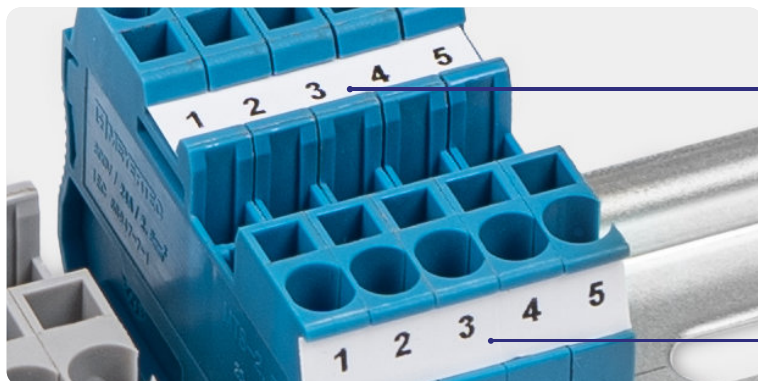

SMK-6,4x2, SMK-U-6,4x2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.

SUPU серия TC

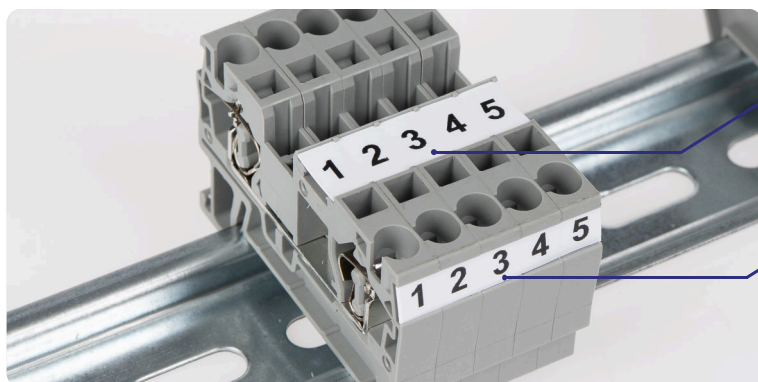


SMK-PCB, SMK-U-9,7

используется для маркировки клемм
сверху.

SMK-PC, SMK-U-6,2x2

используется для маркировки клемм
сбоку.


Connectwell серия CX

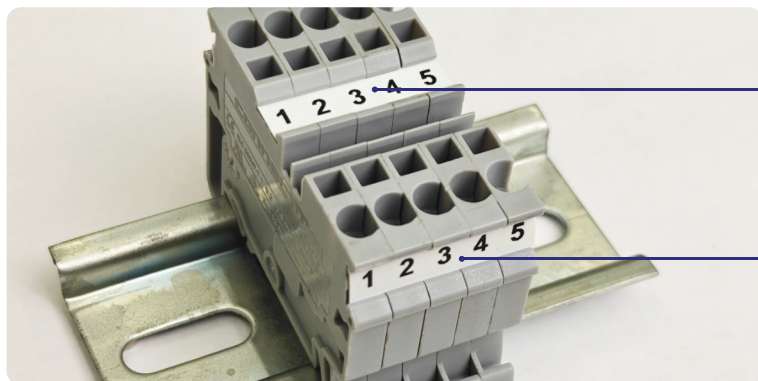

SMK-CX, SMK-U-6,3x2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.


Phoenix Contact серия ST

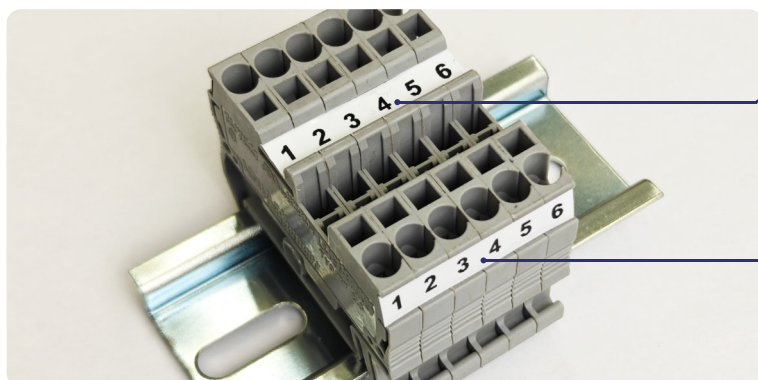

SMK-PC, SMK-U-6,2x2

используется для маркировки клемм
сверху и сбоку.


DEGSON серия WS

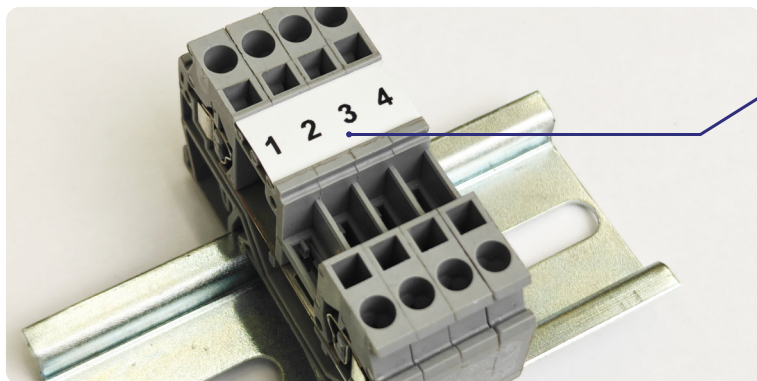

SMK-WS, SMK-U-10

используется для маркировки клемм
сверху

KLEMSAN серия PUK, SRD, CTP

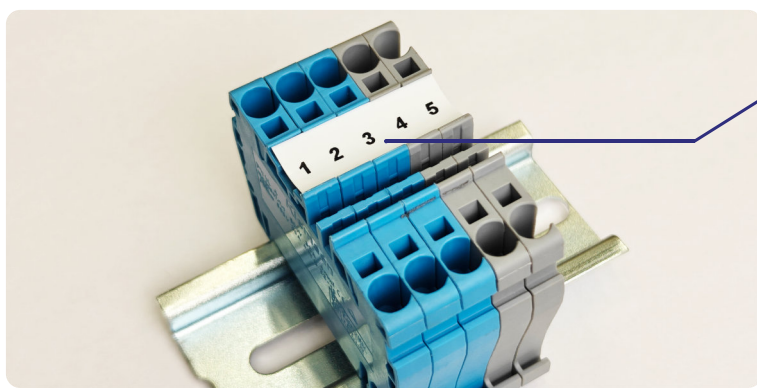

SMK-KL, SRD, SMK-U-11,2

используется для маркировки клемм
сверху