

Системы маркировки

КЛЕММ

КАБЕЛЯ

ПРОВОДА

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ


2026

elegir.ru



**ГЛАВНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО**

Комплексное
решение на одном
принтере

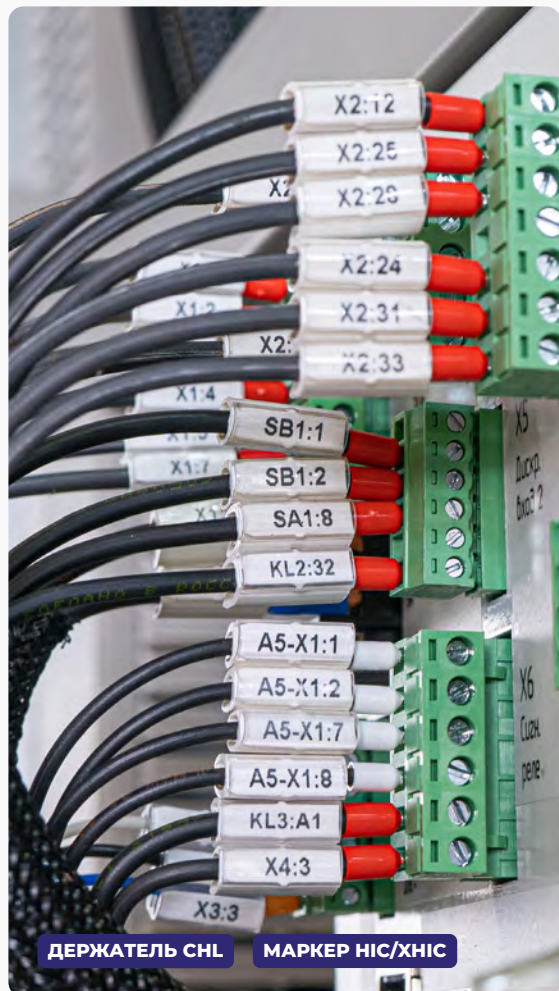


ДЕРЖАТЕЛЬ СНЛ МАРКЕР НИС/ХНС




ДЕРЖАТЕЛЬ СНЛ МАРКЕР НИС/ХНС
ПОЗИЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ НРР




МАРКИРОВКА КЛЕММ SMK ДЕРЖАТЕЛЬ СНЛ, МАРКЕР НИС/ХНС
ПОЗИЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ НРР

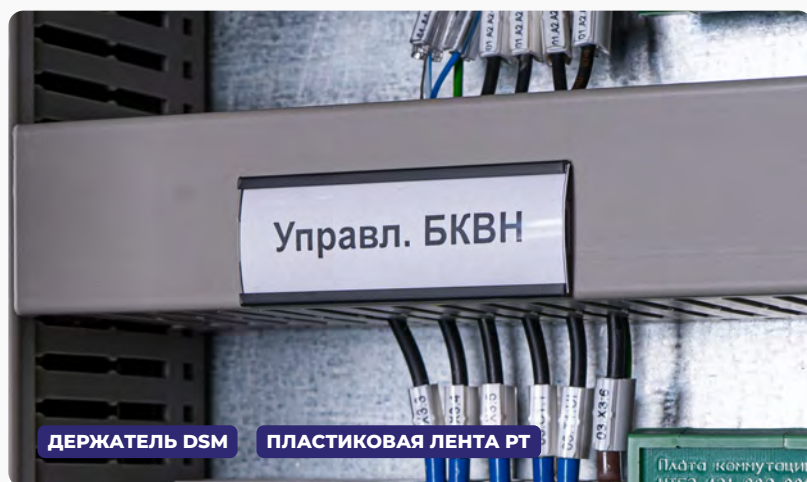

ДЕРЖАТЕЛЬ DSM ПЛАСТИКОВАЯ ЛЕНТА РТ

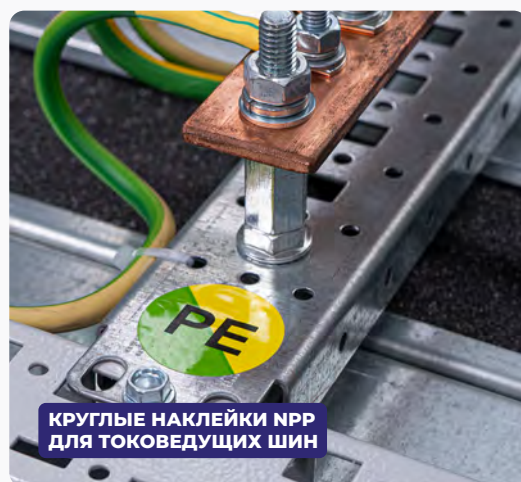

КРУГЛЫЕ НАКЛЕЙКИ НРР
ДЛЯ ТОКОВЕДУЩИХ ШИН

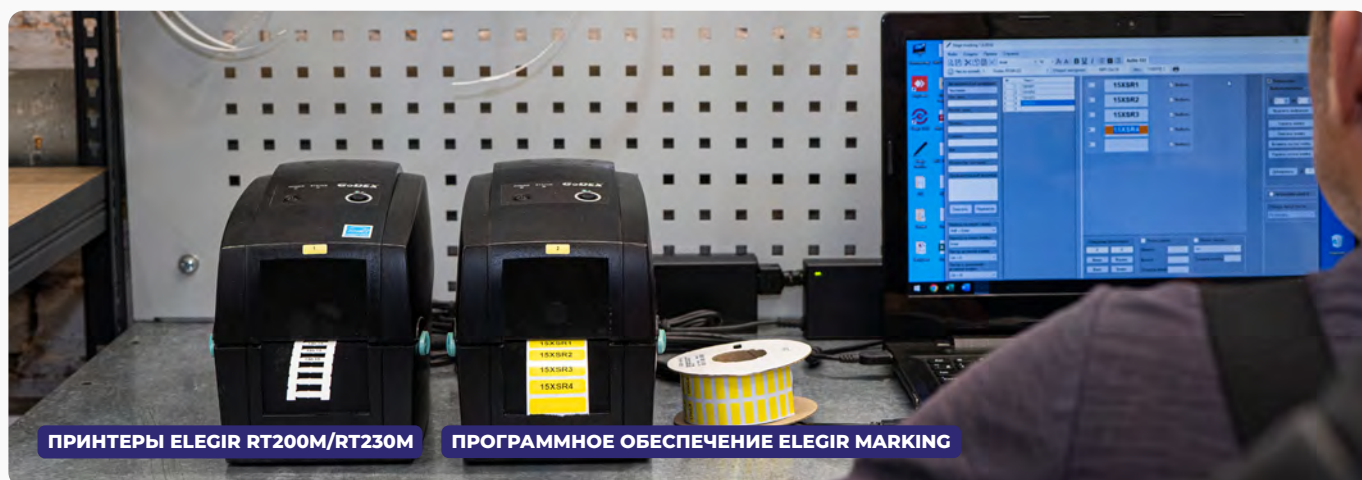

ПРИНТЕРЫ ELEGIR RT200M/RT230M ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ELEGIR MARKING

«ЭЛЕГИР-МАРКИНГ» – российский производитель систем маркировки для провода, кабеля, клемм и оборудования.

Комплексное решение на одном принтере

позволяет на 100% закрыть потребность в маркировке на Вашем производстве

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Внедрение решения ELEGIR на вашем объекте за один день
- Увеличение скорости маркировки на 80%
- Снижение затрат ручного труда

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Уменьшение себестоимости электромонтажных работ
- Сокращение расходов на маркировку
- Увеличение рентабельности производства


КАЧЕСТВО

- Повышение качества прокладки коммутационных проводов
- Упрощение ремонта и обслуживания инженерных сетей
- Решение задачи с замещением маркировки иностранных производителей



Импортозамещение

Комплексное решение ELEGIR®
в реестре российской
промышленной продукции

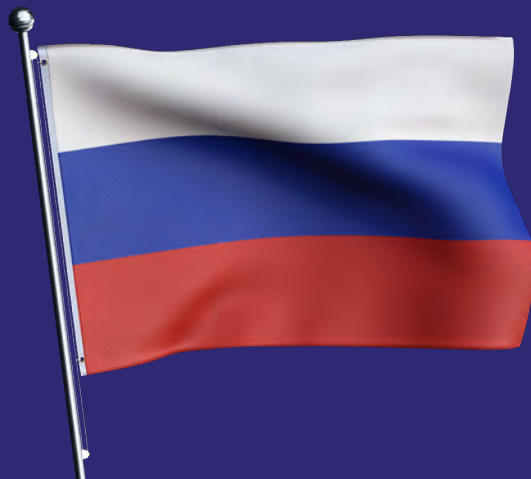

ПОЗВОЛИТ ВАМ

- Решить задачи с замещением маркировки иностранных производителей*
- Сократить расходы на маркировку в сравнении с иностранной продукцией
- Обеспечить регулярность и предсказуемость поставок маркировочного материала

***для помощи в подборе замены обратитесь к менеджеру или сделайте запрос на сайте**

ЭФФЕКТИВНАЯ МАРКИРОВКА

Комплексные системы маркировки ELEGIR позволяют отказаться от устаревших способов маркировки и решений иностранного производства.

Заказчики могут маркировать продукцию качественно и в соответствии с установленными требованиями и правилами, а также снизить себестоимость этого процесса и повысить рентабельность своей работы, независимо от внешних экономических факторов.



Сотрудничество с нами

ПОЗВОЛИТ ВАМ

- Закрывать в полном объеме потребность в системе маркировки
- Быстро и легко внедрить систему маркировки
- Сэкономить деньги на расходных материалах
- Создать индивидуальную маркировку
- Использовать при производстве продукции имеющееся печатное оборудование

ПОТЕНЦИАЛ ELEGIR

- Собственное автоматизированное производство
- Постоянно пополняемый склад
- Бесплатное программное обеспечение
- Сервисный центр и подменный фонд печатной техники

Свойства продукции

-50°C – +125°C

Стойкость к температурным перепадам



Стойкость к ультрафиолетовому излучению



Стойкость к истиранию и царапинам



Адгезия наклеек проверена временем и климатическими условиями

Дополнительные характеристики уточняйте у менеджера


Для кого нужна маркировка?



Для профессионалов правила маркировки прописаны в ГОСТах, правилах устройства электроустановок (ПУЭ), правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и строительных нормах и правилах (СНиП).



Непрофессионалам маркировка в щитке дома или квартиры позволит обесточить именно ту комнату, где нужно, например, поменять розетку.

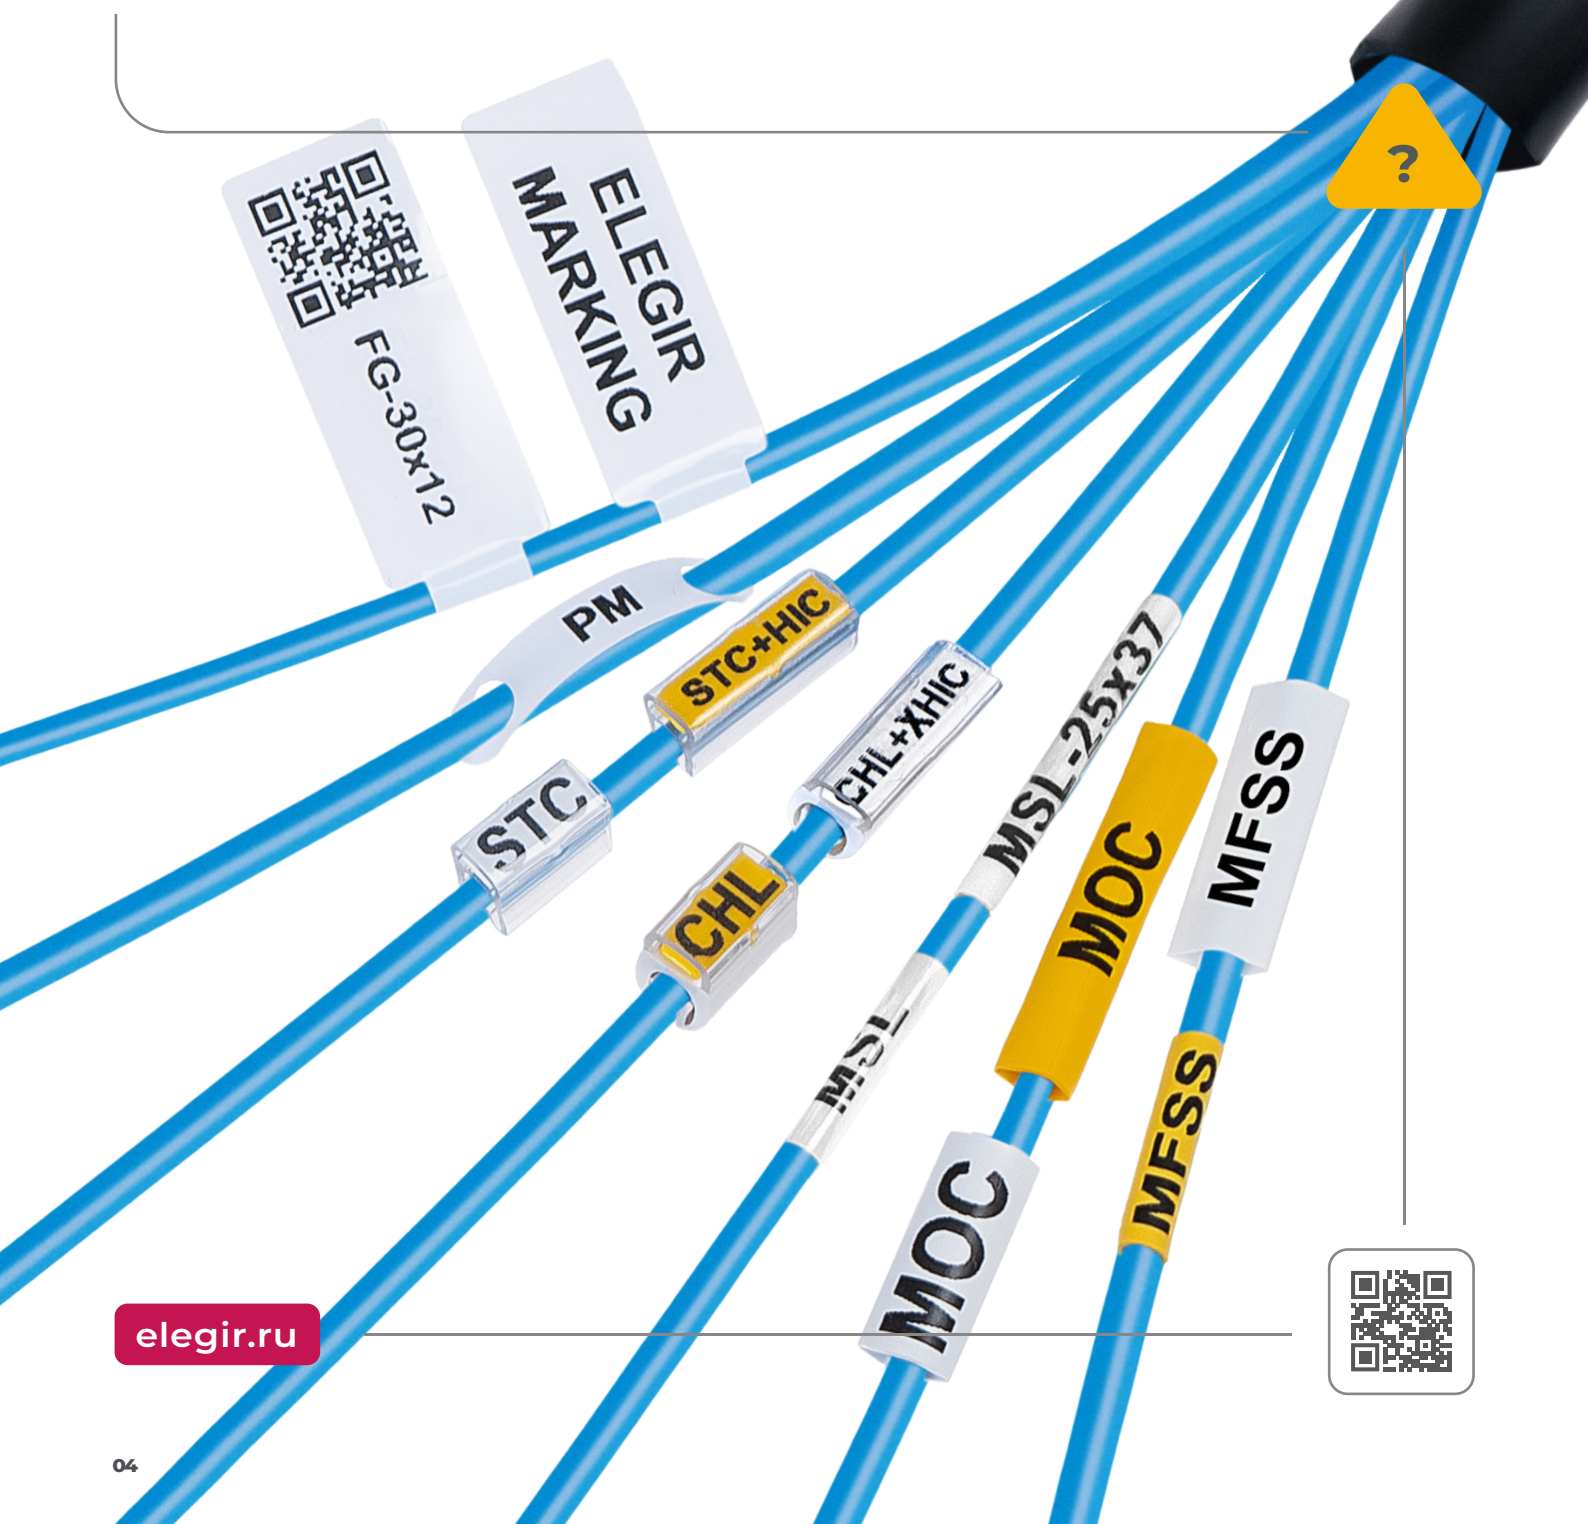

Содержание

Маркировка провода

CHL	06
Держатель маркировки	
STC	07
Держатель маркировки	
DMP	08
Держатель маркировки под кабельную стяжку	
НІС	09
Маркер для держателей маркировки CHL, STC и DMP	
XHIC	10
Жесткий маркер для держателей маркировки CHL, STC и DMP	
MFSS	11
Маркер плоский термоусаживаемый	
МОС	13
Маркер овальный	
PM	14
Маркер продаваемый	
PMX	15
Маркер под кабельную стяжку	

Маркировка кабеля

Бирки кабельные	16
У-134, У-135, У-136, У-153	
DMP-2	17
Держатель маркировки под кабельную стяжку	
НІС-2	18
Маркер для держателей маркировки DMP-2	
KKM	19
Контейнер для кабельного маркера	
MSL	20
Маркеры самоламинирующиеся	
FG	21
Маркировочный флажок	

Маркировка оборудования

NPP	22
Маркировочные наклейки позиционные	

NPP	23
Наклейки круглые для маркировки токоведущих шин	
NPP	24
Наклейки с нанесенным обозначением	
SPP	25
Маркировочные ленты	
SPT	26
Маркировочные металлизированные ленты	
NPT	27
Маркировочные металлизированные наклейки	
NPA, NTA	28
Объемные маркировочные наклейки	
SDS	29
Саморазрушающаяся наклейка	
DMA	30
Держатель маркировки	
DSM	31
Держатели сменной маркировки	
PT	32
Пластиковые ленты	

Маркировка клемм

SMK-U	33
Маркировка клемм	
SMK	34
Маркировка клемм	
SPPmk	36
Маркировочные ленты для клемм	

Принтеры, риббоны и аксессуары


Принтеры	37
Риббоны	38
Аксессуары	39

Программное обеспечение

ELEGIR MARKING	40
ELEGIR TAPE	41

Держатель маркировки

CHL



Держатель маркера CHL – защелка с прозрачным карманом для установки маркеров НИС и ХНИС. Для сечения проводников от 0,5 до 10 мм², четыре варианта длины и три типоразмера.

- Монтаж держателя маркера CHL производится поверх проводника без разъединения электрических цепей.
- Маркеры НИС и ХНИС вставляются в прозрачный карман держателя маркера CHL, что дает дополнительную ламинацию надписи.
- Возможна замена маркеров НИС и ХНИС.

НИС, ХНИС

Информация о маркерах НИС и ХНИС на стр. 9, 10

A B C D

Длина держателя маркера CHL подбирается по длине маркера НИС или ХНИС.

Наименование	Диаметр провода (сечение)	Длина	Ширина, высота	Кол-во в упак.	Артикул
CHL-1-10	2,1 - 3,2 (0,5 - 1,5 мм ²)	10	5,4x8	1000	755110
CHL-1-15		15		1000	755115
CHL-1-20		20		1000	755120
CHL-1-30		30		500	755130
CHL-2-10	3,0 - 4,3 (2,5 - 4 мм ²)	10	6,2x9	1000	755210
CHL-2-15		15		1000	755215
CHL-2-20		20		1000	755220
CHL-2-30		30		500	755230
CHL-3-10	4,3 - 6,0 (6 - 10 мм ²)	10	9x10,8	500	755310
CHL-3-15		15		500	755315
CHL-3-20		20		500	755320
CHL-3-30		30		500	755330

Характеристики

CHL

Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)


Цвет

основание – белое, карман для маркера – прозрачный


Габаритные размеры

в таблице подбора


Температура эксплуатации

от -30°C до +85°C

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на маркерах НИС или ХНИС



Сожмите держатель для вставки маркера



Установите держатель на ленту с маркерами



Отделите и установите держатель на проводник

Держатель маркировки STC



Держатель маркера STC — это прозрачная гильза с карманом для установки маркеров НИС и ХНИС. Для сечения проводников от 0,2 до 16 мм², четыре варианта длины и четыре типоразмера.

- Монтаж держателя маркера STC производится продеванием проводника сквозь него, обеспечивая надежную фиксацию.
- Маркеры НИС и ХНИС вставляются в прозрачный карман держателя маркера STC, что дает дополнительную ламинацию надписи.
- Возможна замена маркеров НИС и ХНИС.

НИС, ХНИС

Информация о маркерах НИС и ХНИС на стр. 9, 10

A B C D

Длина держателя маркера STC подбирается по длине маркера НИС или ХНИС.

Наименование	мм Диаметр провода (сечение)	мм Длина	мм Ширина, высота	шт Кол-во в упак.	Артикул
STC-0-10	1,2 - 2,5 (0,2 - 1 мм ²)	10	5x5,6	1000	765010
STC-0-15		15		1000	765015
STC-0-20		20		1000	765020
STC-0-30		30		500	765030
STC-1-10	2 - 4,0 (0,5 - 2,5 мм ²)	10	5x6,7	1000	765110
STC-1-15		15		1000	765115
STC-1-20		20		1000	765120
STC-1-30		30		500	765130
STC-2-10	2,5 - 5,0 (1,5 - 6 мм ²)	10	6,4x9	1000	765210
STC-2-15		15		1000	765215
STC-2-20		20		1000	765220
STC-2-30		30		500	765230
STC-3-10	3,5 - 8,5 (4 - 16 мм ²)	10	8,4x10,3	500	765310
STC-3-15		15		500	765315
STC-3-20		20		500	765320
STC-3-30		30		250	765330

Характеристики

STC

Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)


Цвет

основание и карман для
маркера - прозрачные


**Габаритные
размеры**

в таблице подбора



**Температура
эксплуатации**

от -50°C до +85°C


Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения
на маркерах НИС или ХНИС



Сожмите держатель
для вставки маркера



Установите держатель
на ленту с маркерами



Отделите и установите
держатель на проводник

Держатель маркировки DMP



Держатель маркировки DMP – прозрачный профиль с карманом для установки маркеров НИС и ХНИС и отверстиями 4 мм под кабельную стяжку. Для проводников с большим сечением, четыре варианта длины.

- Монтаж держателя маркера DMP на проводник производится с помощью кабельной стяжки или хомута максимальной шириной 4 мм.
- Маркеры НИС и ХНИС вставляются в прозрачный карман держателя маркера DMP, что дает дополнительную ламинацию надписи.
- Возможна замена маркеров НИС и ХНИС.

НИС, ХНИС

Информация о маркерах НИС и ХНИС на стр. 9, 10

A B C D

Длина держателя маркера DMP подбирается по длине маркера НИС или ХНИС.

Наименование	Длина мм	Высота мм	Габаритные размеры мм	Кол-во в упак. шт	Артикул
DMP-1-10	10	4,6 мм	21,5x3,1	500	715110
DMP-1-15	15			500	715115
DMP-1-20	20			500	715120
DMP-1-30	30			500	715130



Характеристики

DMP



Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)



Цвет

прозрачный



Габаритные размеры

в таблице подбора



Температура эксплуатации

от -50°C до +85°C

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на маркерах НИС или ХНИС





Установите держатель на ленту с маркерами



Отделите и установите держатель на проводник

Маркер для держателей маркировки CHL, STC и DMP

HIC

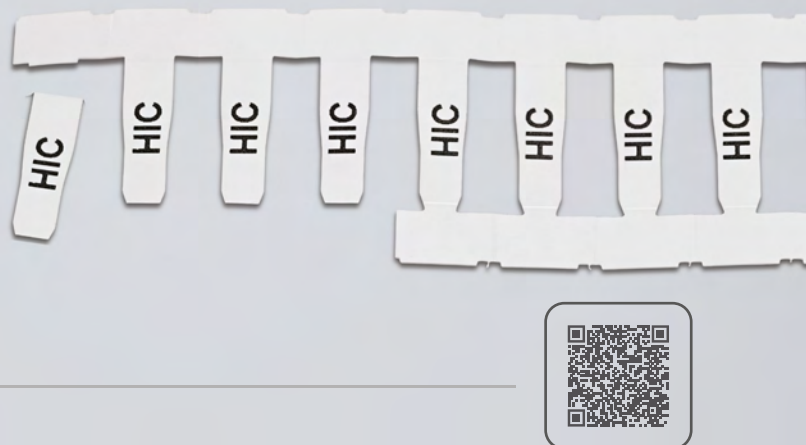

Маркер HIC — это пластиковая лента с насечками для термотрансферной печати. Используется для установки в держатели маркировки CHL, STC и DMP.

Четыре варианта длины и две формы исполнения: «с расширением посередине» и «конус».

- Насечка на ленте позволяет легко отделять маркер.
- Заостренная сторона маркера облегчает монтаж в держателе.

Наименование	мм Длина	мм Высота, толщина	Символы Кол-во	шт Кол-во в упак.	Артикул
HIC-10x4,6-W	10		6		418104602
HIC-15x4,6-W	15		8		418154602
HIC-R-15x4,6-W	15	4,6 x 0,3	8	2500	419154602
HIC-R-20x4,6-W	20		12		419204602
HIC-R-30x4,6-W	30		18		419304602

● Белый цвет



Длина маркеров HIC и HNIC подбирается по числу буквенных или цифровых символов в подписи проводника.

Для подбора длины создайте макет в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

Характеристики

HIC

🔲 **Материал**
ПВХ
(поливинилхлорид)

💡 **Цвет**
белый

⚙️ **Толщина маркера**
0,3 мм

🌡️ **Температура эксплуатации**
от -30°C до +85°C

🛡️ **Износостойкость**
■ стойкость к УФ-излучению

■ стойкость к истиранию и царапинам

🔄 **Формы исполнения**


📏 с расширением посередине

📐 конус

Алгоритм маркировки




Распечатайте обозначения и отделите маркеры от ленты по перфорации



Надломите и отделите вертикальную полосу с заостренной стороны



Установите держатель на ленту с маркерами



Отделите и установите держатель на проводник

Жесткий маркер для держателей маркировки CHL, STC и DMP

XHIC



Маркер XHIC - это пластиковая лента с насечками под термотрансферную печать. Используется для установки в держатели маркировки CHL, STC и DMP. Четыре варианта длины и две формы исполнения: «с расширением посередине» и «конус».

- Более жесткий: толщина маркера увеличена до 0,4 мм.
- Два цвета: белый и желтый.
- Насечка на ленте позволяет легко отделять маркер.
- Заостренная сторона маркера облегчает монтаж в держателе.



Длина маркеров HIC и XHIC подбирается по числу буквенных или цифровых символов в подписи проводника.

Для подбора длины создайте макет в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

Наименование	мм Длина	мм Высота, толщина	Символы Кол-во	шт Кол-во в упак.	Артикул
XHIC-10x4,6-W	10	4,6 x 0,4	6	1800	422104602
XHIC-15x4,6-W	15		8		422154602
XHIC-R-15x4,6-W	15		8		423154602
XHIC-R-20x4,6-W	20		12		423204602
XHIC-R-30x4,6-W	30		18		423304602
XHIC-10x4,6-Y	10		6		422104612
XHIC-15x4,6-Y	15		8		422154612
XHIC-R-15x4,6-Y	15		8		423154612
XHIC-R-20x4,6-Y	20		12		423204612
XHIC-R-30x4,6-Y	30		18		423304612



Белый, желтый цвета

Характеристики



Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)



Цвет

доступен в белом и желтом цвете



Толщина маркера

0,4 мм



Температура эксплуатации

от -30°C до +85°C



Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению

- стойкость к истиранию и царапинам



Формы исполнения



с расширением посередине




конус

XHIC


Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения и отделите маркеры от ленты по перфорации



Надломите и отделите вертикальную полосу с заостренной стороны




Установите держатель на ленту с маркерами



Отделите и установите держатель на проводник

Маркер плоский термоусадочный

MFSS



Маркер плоский MFSS – это лента с плоскими полиолефиновыми кембриками на клейкой ПЭТ-подложке для термотрансферной печати с возможностью термоусадки, для маркировки провода и кабеля.

Для сечения проводников от 0,5 до 95 мм², четыре варианта длины и семь типоразмеров. Представлен в двух цветах: жёлтом и белом.

- Монтаж маркера MFSS производится проведением проводника сквозь него, обеспечивая надежную фиксацию.
- Плоская форма обеспечивает фиксацию на проводе без термоусаживания.
- Для уменьшения объемности пучка проводов маркер можно термоусадить.
- Клеевая подложка предназначена для удобного проведения проводника и позволяет отделить только необходимый маркер.



MFSS-2X-4-15-Y/W

MFSS – тип трубки

2X – коэффициент усадки


4 – внутренний диаметр маркера

15 – длина маркера

Y – цвет (yellow/желтый)

W – цвет (white/белый)

Наименование	мм Диаметр провода (сечение)	мм Длина	мм Высота	шт Кол-во в рулоне	Артикул желтый	Артикул белый
MFSS-2X-4-15	4 - 2 (до 2,5 мм ²)	15	6,7	900	21504611	21504610
MFSS-2X-4-20		20			21504211	21504210
MFSS-2X-4-30		30			21504311	21504310
MFSS-2X-4-40		40			21504411	21504410
MFSS-2X-6-15	6 - 3 (до 6 мм ²)	15	10	700	21506611	21506610
MFSS-2X-6-20		20			21506211	21506210
MFSS-2X-6-30		30			21506311	21506310
MFSS-2X-6-40		40			21506411	21506410
MFSS-2X-8-15	8 - 4 (до 10 мм ²)	15	14,2	500	21508611	21508610
MFSS-2X-8-20		20			21508211	21508210
MFSS-2X-8-30		30			21508311	21508310
MFSS-2X-8-40		40			21508411	21508410
MFSS-2X-10-15	10 - 5 (до 16 мм ²)	15	17,2	300	21510611	21510610
MFSS-2X-10-20		20			21510211	21510210
MFSS-2X-10-30		30			21510311	21510310
MFSS-2X-10-40		40			21510411	21510410
MFSS-2X-12-15	12 - 6 (до 35 мм ²)	15	20,2	300	21512611	21512610
MFSS-2X-12-20		20			21512211	21512210
MFSS-2X-12-30		30			21512311	21512310
MFSS-2X-12-40		40			21512411	21512410
MFSS-2X-16-15	16 - 8 (до 70 мм ²)	15	26,6	250	21516611	21516610
MFSS-2X-16-20		20			21516211	21516210
MFSS-2X-16-30		30			21516311	21516310
MFSS-2X-16-40		40			21516411	21516410
MFSS-2X-20-15	20 - 10 (до 95 мм ²)	15	34,6	200	21520611	21520610
MFSS-2X-20-20		20			21520211	21520210
MFSS-2X-20-30		30			21520311	21520310
MFSS-2X-20-40		40			21520411	21520410

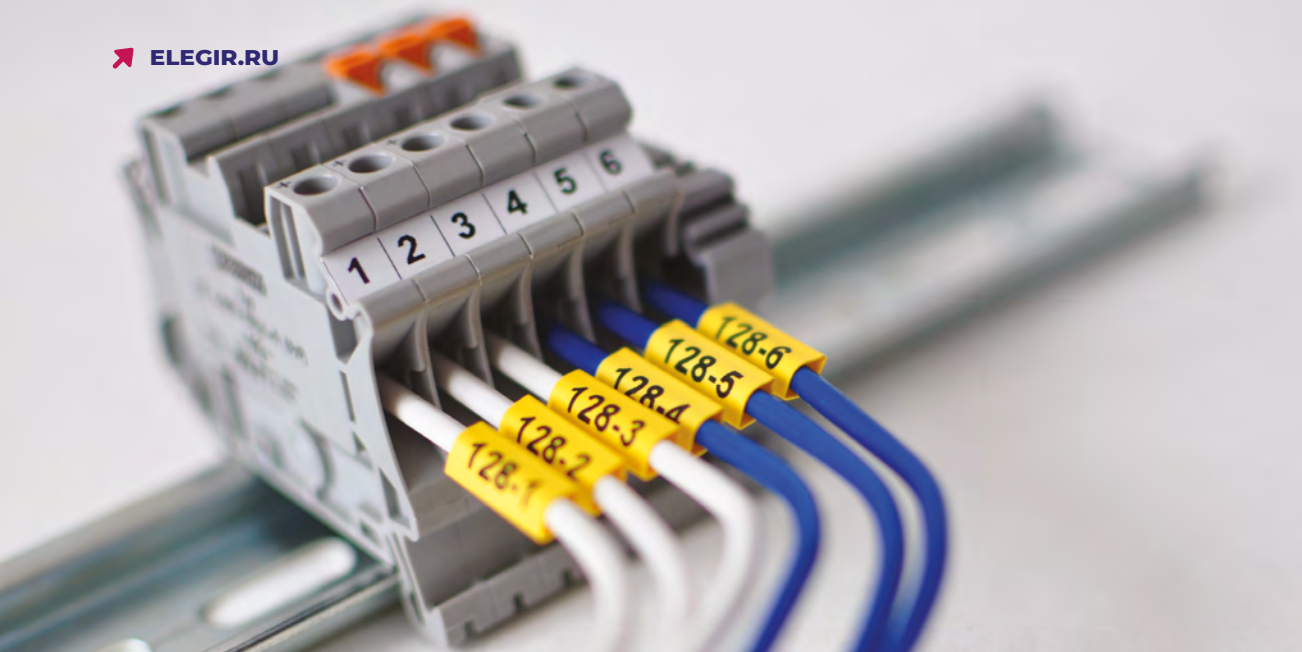

ABCD

Длина плоского маркера MFSS подбирается по числу буквенных или цифровых символов в подписи проводника.

Для подбора длины создайте макет в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

Далее маркер выбирается по сечению проводника в таблице подбора.

Характеристики

MFSS

Материал
полиолефин

Цвет
белый, желтый

Габаритные размеры
в таблице подбора

Температура эксплуатации
от -50°C до +125°C

Рекомендуемая температура усадки
+80°C

Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

Особенности
высокая скорость печати маркировки

Рекомендуемая модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип красящей ленты для печати
Resin Premium


Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения и отделите маркеры от ленты



Проденьте проводник, не отделяя от ленты



Отделите проводник с маркером от ленты

Маркер овальный МОС

МОС

МОС

A640/6-1D

PHZF20048

ELEGIR MAR



Маркер овальный МОС — это лента с поливинилхлоридными кембриками на клейкой ПЭТ-подложке для термо-трансферной печати, для маркировки провода и кабеля.

Для сечения проводников от 0,5 до 6 мм², четыре варианта длины и два типа-размера. Представлен в двух цветах: желтом и белом.

- Монтаж маркера МОС производится продеванием проводника сквозь него, обеспечивая надежную фиксацию.
- Овальная форма обеспечивает необходимое расположение на проводнике.
- Клеевая подложка предназначена для удобного продевания проводника и позволяет отделить только необходимый маркер.

Наименование	мм Диаметр провода (сечение)	мм Длина	мм Высота	шт Кол-во в рулоне	Артикул желтый	Артикул белый
МОС-4-15	4 мм (до 2,5 мм ²)	15	6,7	550	22004611	22004610
МОС-4-20		20			22004211	22004210
МОС-4-30		30			22004311	22004310
МОС-4-40		40			22004411	22004410
МОС-6-15	6 мм (до 6 мм ²)	15	10	450	22006611	22006610
МОС-6-20		20			22006211	22006210
МОС-6-30		30			22006311	22006310
МОС-6-40		40			22006411	22006410

Белый, желтый цвета



Длина овального маркера МОС подбирается по числу буквенных или цифровых символов, необходимых для подписи проводника.

Для подбора длины создайте макет в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

Далее маркер подбирается по сечению проводника по таблице подбора.

Характеристики

МОС

Материал
ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет
белый, желтый

Габаритные
размеры
в таблице подбора

Температура
эксплуатации
от -50°C до +85°C

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru



Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения и отделите маркеры от ленты



Проденьте проводник, не отделяя от ленты



Отделите проводник с маркером от ленты




Маркер продаваемый PM



Маркер продаваемый PM - это перфорированная полиэфирная лента под термотрансферную печать. Маркер может использоваться как для монтажа внутри помещения, так и снаружи. Для сечения проводников от 0,2 до 10 мм², пять типоразмеров.

- Быстрый монтаж: маркировка проводников в одно действие.
- Геометрия отверстий обеспечивает надежную фиксацию на проводе.
- Высокое качество печати обозначений.

Наименование	Печатное поле	Диаметр отверстия (сечение)	Ширина, высота	Кол-во в рулоне	Артикул
PM-0-15x4-W	15x4	до 2,6 мм (до 1 мм ²)	25,8x4	3000	523015040
PM-1-15x5-W	15x5	до 3,3 мм (до 1,5 мм ²)	27,9x5	2700	523115050
PM-2-15x6-W	15x6	до 3,9 мм (до 2,5 мм ²)	30,7x6	2500	523215060
PM-3-15x8-W	15x8	до 5,2 мм (до 6 мм ²)	35,6x8	2100	523315080
PM-4-15x10-W	15x10	до 6,5 мм (до 10 мм ²)	38,7x10	1800	523415100



Характеристики

PM

Материал
полиэфир

Цвет
белый

Толщина
ленты
200 мкм

Температура
эксплуатации
от -60°C до +105°C

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на маркерах PM



Отделите маркеры от ленты по линии перфорации



Согните ленту и проденьте проводник сквозь оба отверстия маркера



Отделите проводник с маркером от ленты

Маркер под кабельную стяжку PMX




Маркер под кабельную стяжку PMX — это перфорированная полиэфирная лента под термотрансферную печать (аналог Phoenix Contact WMTB (24X8)R). Маркер предназначен для маркировки кабеля под кабельную стяжку и может использоваться как для монтажа внутри помещения, так и снаружи.

Для проводников с большим сечением.

- Гибкий материал адаптируется по форме кабеля.
- Перфорация позволяет легко отделить маркер от ленты.
- Маркер имеет две проушины, через которые он крепится к проводнику кабельной стяжкой.
- Поле печати 25x8 мм позволяет нанести обозначения в несколько строк.

Наименование	мм Печатное поле	мм Ширина, высота	шт Кол-во в рулоне	Артикул
PMX-25x8-W	25x8	25x17	900	523925080



Характеристики

PMX

Материал
полиэфир

Цвет
белый

Толщина
ленты
200 мкм

Температура
эксплуатации
от -60°C до +105°C

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на маркерах PMX



Отделите маркеры от ленты по линии перфорации




Проденьте кабельную стяжку через проушины



Затяните кабельную стяжку с маркером на проводнике





Бирки кабельные

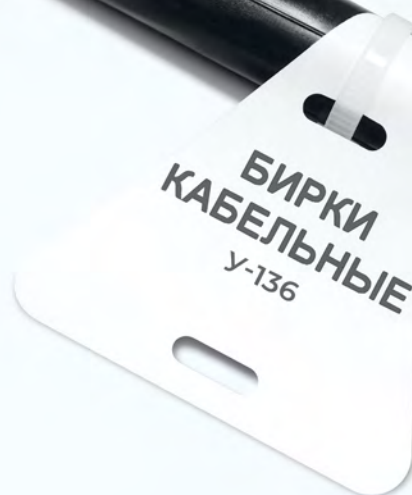

Бирки кабельные серии У-134, У-135, У-136, У-153 – это прочная морозостойкая полиолефиновая пленка с покрытием для термотрансферной печати и перфорацией.

Кабельные бирки предназначены для маркировки кабельных трасс.

- Бирка кабельная У-134 (квадрат) для кабеля напряжением до 1 кВ.
- Бирка кабельная У-135 (круг) для кабеля напряжением свыше 1 кВ.
- Бирка кабельная У-136 (треугольник) для контрольного и сигнального кабеля.
- Бирка кабельная У-153 (малый квадрат) для кабеля напряжением до 1 кВ.



Наименование	Размер	Кол-во в рулоне	Артикул
Бирка кабельная У-134 (квадрат)	55 x 60	400	5301340
Бирка кабельная У-135 (круг)	Ø 52	400	5301350
Бирка кабельная У-136 (треугольник)	52 x 55	400	5301360
Бирка кабельная У-153 (малый квадрат)	28x28	800	5301530

Характеристики

Бирки кабельные

Материал
полиолефин

Цвет
белый

Толщина пленки
300 мкм


Температура эксплуатации
от -40°C до +80°C

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки




Распечатайте обозначения на кабельных бирках



Оторвите бирку от ленты резким движением вниз



Проденьте капроновую нить или стяжку через проушину



Зафиксируйте кабельную бирку

Держатель маркировки

DMP-2



Держатель маркировки DMP-2 — прозрачный профиль с карманом для установки маркеров НИС-2 и отверстиями 4 мм под одну или две кабельные стяжки. Для проводников с большим сечением, четыре варианта длины.

- Монтаж держателя маркера DMP-2 на проводник производится с помощью одной или двух кабельных стяжек или хомутов максимальной шириной 4 мм.
- Маркеры НИС-2 вставляются в прозрачный карман держателя маркера DMP-2, что дает дополнительную ламинацию надписи.
- При ошибочной маркировке возможна замена маркера НИС-2.

A B C D |

Длина держателя маркера DMP-2 подбирается по длине маркера НИС-2.

Наименование	Длина мм	Высота мм	Габаритные размеры мм	Кол-во в упак. шт	Артикул
DMP-2-20	20	10 мм	20x27x2	200	715221
DMP-2-30	30		30x27x2	200	715231
DMP-2-30/2	30		30x27x2	200	715232
DMP-2-40/2	40		40x27x2	200	715242

НИС-2

Информация о маркерах НИС-2 на стр. 18



Характеристики

DMP-2



Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)



Цвет

основание и карман для
маркера - прозрачные



Габаритные
размеры

в таблице подбора




Температура
эксплуатации

от -50°C до +85°C

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Маркер для держателей маркировки DMP-2

HIC-2



ELEGIR
HIC-2-30-10-W

ELEGIR
HIC-2-30-10-Y

ELEGIR
HIC-2-30-10-Y



Маркер HIC-2 – это пластиковая лента с насечками под термотрансферную печать. Используется для установки в держатели маркировки DMP-2. Три варианта длины.

- Высота маркера 10 мм позволяет разместить обозначения в несколько строк.
- Насечка на ленте позволяет легко отделять маркер.
- Заостренная сторона маркера облегчает монтаж в держатель.


Наименование	Длина мм	Высота, толщина мм	Кол-во в рулоне	Артикул желтый	Артикул белый
HIC-2-20-10	20	10x0,3	400	42720101	42720100
HIC-2-30-10	30			42730101	42730100
HIC-2-40-10	40			42740101	42740100

Белый, желтый цвета

A B C D |

Длина маркеров HIC-2 подбирается по числу буквенных или цифровых символов, необходимых для подписи проводника.

Для подбора длины создайте макет в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

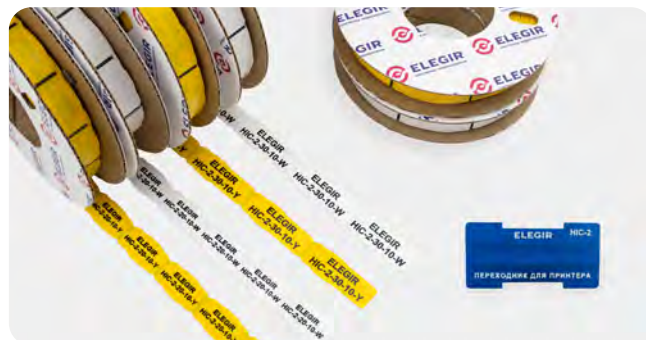

Характеристики

HIC-2

Материал
ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет
белый, желтый

Температура эксплуатации
от -30°C до +85°C

Габаритные размеры
в таблице подбора

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки

01



Распечатайте обозначения на маркировках

02



Отделите нужное количество маркеров от ленты по насечке

03



Установите маркер в держатель

04



Зафиксируйте держатель на проводнике кабельной стяжкой

Контейнер для кабельного маркера KKM



Кабельный контейнер KKM – это прозрачный пластиковый контейнер для установки маркеров РТр-08х30 и РТр-15х40 с отверстиями под кабельную стяжку. Для проводников с большим сечением, два типоразмера.

- Монтаж контейнера KKM на проводник производится с помощью кабельной стяжки или хомута.
- Ламинация маркировочной надписи.
- Возможна замена маркера.



Контейнер для кабельного маркера KKM

Наименование	Длина мм	Высота мм	Габаритные размеры мм	Кол-во в упак. шт	Артикул
KKM-08x30	30	30 мм	08x30	100	83208300
KKM-15x40	40	40 мм	15x40	100	83215400

Маркер для контейнера KKM

Наименование	Ширина мм	Шаг мм	Кол-во в упак. шт	Артикул белый	Артикул желтый
РТр-08х30	08	30	500	317083000	317083001
РТр-15х40	15	40	400	317154000	317154001

РТр-08х30
РТр-15х40

Информация о маркерах РТр на стр. 32

Характеристики

KKM

Материал
полипропилен

Цвет
прозрачный

Температура
эксплуатации
от -20°C до +85°C

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на ленте РТр



Отделите маркер от ленты



Установите маркер в контейнер и закройте до щелчка



Смонтируйте контейнер на кабель стяжкой

Маркеры самоламинирующие MSL



Маркер самоламинирующийся MSL – это прозрачная двуслоноориентированная полипропиленовая пленка со специальным поверхностным покрытием для термотрансферной печати.


Применяется для цветовой маркировки кабелей структурированных кабельных систем на основе витой пары UTP.

Предназначен для маркировки провода и кабеля диаметром до 23,8 мм.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухая и чистая.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.

Наименование	Цвет	мм A	мм B	мм C	шт Кол-во в рулоне	Артикул
MSL-15x35/10-W	○	35	15	10	1600	1321535100
MSL-25x37/10-W	○	37	25	10	1000	1322537100
MSL-25x37/10-Y	●	37	25	10	1000	1322537101
MSL-25x37/10-G	●	37	25	10	1000	1322537102
MSL-25x37/10-R	●	37	25	10	1000	1322537103
MSL-25x37/10-B	●	37	25	10	1000	1322537104
MSL-25x57/19-W	○	57	25	19	1000	1322557190
MSL-25x100/25-W	○	100	25	25	600	13225100250



A
Высота
общая

B
Ширина
общая

C
Высота поля
печати

Характеристики

MSL

Материал
полипропилен

Состав клея
акрил

Толщина
пленки
30 мкм

Температура
эксплуатации
от -30°C до $+85^{\circ}\text{C}$

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки



01
Распечатайте обозначения и оторвите маркер от ленты по перфорации



02
Отделите подложку от наклейки, не касаясь клеевого слоя



03
Нанесите наклейку на проводник



04
Оберните наклейку вокруг проводника

Маркировочный флажок FG



Маркировочный флажок FG — это полиэфирная наклейка в виде флажка с перфорацией под сгиб для термотрансферной печати.

Применяется для маркировки кабелей структурированных кабельных систем на основе витой пары UTP.

Предназначен для маркировки проводников диаметром от 0,5 мм до 16 мм, два типоразмера.

- Монтаж маркировочного флажка FG производится на проводник без разъединения электрических цепей.
- Двухсторонняя маркировка проводника.
- Печать обозначений в вертикальном и горизонтальном положении.
- Надежная фиксация на проводнике, стойкость к отрыву.

Наименование	мм Ширина, высота	шт Кол-во в рулоне	Артикул
FG-30x12	30x12	500	11830120
FG-30x50	30x50	200	11830500

☒ Белый цвет

*другие цвета по запросу

Инструкция

- Поверхность проводника должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью проводника достигается через 8 часов.

Характеристики

FG

Материал
полиэфир

Состав клея
акрил

Толщина пленки
65 мкм

Температура эксплуатации
от -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения, для отрыва потяните за левый край вниз и вправо



Отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя




Оберните узкую часть наклейки вокруг проводника и приклейте на клеевую сторону наклейки



Согните вторую сторону наклейки по перфорации

Маркировочные наклейки позиционные NPP



Маркировочная наклейка NPP – это полиэфирная пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем, широким выбором типоразмеров в белом и желтом цвете.

Предназначена для позиционного обозначения электрических элементов внутри шкафа.

Инструкция

- Размер наклейки подбирается по числу символов и строк в обозначении электрических элементов или проводника.
- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.



Информация о направляющих для наклеек NPP, NPT, NPA и NTA шириной 27, 40, 60 мм под арматуру 22 мм на стр. 39

Наименование	Ширина, высота мм	Кол-во в рулоне шт	Артикул желтый	Артикул белый
NPP-6,4x6,4	6,4x6,4	6000	11606061	11606060
NPP-10x04	10x4	6000	11610041	11610040
NPP-10x09	10x9	6000	11610091	11610090
NPP-14x05	14x5	6000	11614051	11614050
NPP-15x06	15x6	6000	11615061	11615060
NPP-15x09	15x9	6000	11615091	11615090
NPP-17x10	17x10	5000	11617101	11617100
NPP-20x08	20x8	5000	11620081	11620080
NPP-20x10	20x10	5000	11620101	11620100
NPP-22x17	22x17	1400	11622171	11622170
NPP-25x09	25x9	3000	11625091	11625090
NPP-25x12	25x12	2000	11625121	11625120
NPP-30x10	30x10	3000	11630101	11630100
NPP-35x10	35x10	3000	11635101	11635100
NPP-35x22	35x22	1400	11635221	11635220
NPP-40x07	40x7	2000	11640071	11640070
NPP-40x15	40x15	1800	11640151	11640150
NPP-40x20	40x20	1400	11640201	11640200
NPP-45x15	45x15	1800	11645151	11645150
NPP-50x25	50x25	1100	11650251	11650250

Характеристики

Материал
полиэфир

Состав клея
акрил

Толщина пленки
65 мкм

Температура эксплуатации
от -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

NPP


Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на наклейках NPP



Для отрыва потяните за левый край ленты вниз и вправо




Аккуратно отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя



Нанесите наклейку согласно инструкции

Наклейки круглые для маркировки токоведущих шин

NPP



Круглая маркировочная наклейка NPP – это полиэфирная пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем, широким выбором размеров и цветов.

Предназначена для маркировки токоведущих шин и позиционного обозначения электрических элементов внутри шкафа.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.

Наименование	Цвет	Диаметр мм	ШТ Наклеек в ряду	ШТ Кол-во в рулоне	Артикул
NPP-15/1-W	О	15	1	1800	11701510
NPP-15/1-Y	Ж	15	1	1800	11701511
NPP-15/1-G	З	15	1	1800	11701512
NPP-15/1-R	К	15	1	1800	11701513
NPP-15/1-B	С	15	1	1800	11701514
NPP-15/1-YG	ЖЗ	15	1	1800	11701515
NPP-20/1-W	О	20	1	1400	1170200
NPP-20/1-Y	Ж	20	1	1400	1170201
NPP-20/1-G	З	20	1	1400	1170202
NPP-20/1-R	К	20	1	1400	1170203
NPP-20/1-B	С	20	1	1400	1170204
NPP-20/1-YG	ЖЗ	20	1	1400	1170205
NPP-30-W	О	30	1	1000	1170300
NPP-30-Y	Ж	30	1	1000	1170301
NPP-30-G	З	30	1	1000	1170302
NPP-30-R	К	30	1	1000	1170303
NPP-30-B	С	30	1	1000	1170304
NPP-30-YG	ЖЗ	30	1	1000	1170305

Характеристики

NPP

Материал
полиэфир

Состав клея
акрил

Температура
эксплуатации
от -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

Толщина
пленки
65 мкм

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru


Алгоритм маркировки




Распечатайте обозначения на наклейках NPP



Для отрыва потяните за левый край ленты вниз и вправо




Аккуратно отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя



Нанесите наклейку согласно инструкции

Наклейки с нанесенным обозначением NPP



Предупреждающий знак «молния» NPP-ZM применяется на опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов и приборов.

Знак заземления NPP-15/1-ZZ, NPP-20/1-ZZ и NPP-30-ZZ размещают возле заземляющих шин электрических станций и подстанций, на корпусах оборудования, дверцах щита возле крепления заземляющего проводника.

Знак NPP-30-YGB-PEN применяется для маркировки PEN-проводников.

Наименование	Обозначение	Размер мм	Кол-во в рулоне	Артикул
NPP-25/1-ZM		25x25x25	500	11732517
NPP-50/1-ZM		50x50x50	250	11735017
NPP-100/1-ZM		100x100x100	100	117310017
NPP-15/1-ZZ		Ø15	1000	11701517
NPP-20/1-ZZ		Ø20	1000	11702017
NPP-30-ZZ		Ø30	500	1170307
NPP-30-YGB-PEN		Ø30	500	1170306

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.



Характеристики

NPP

Материал
полиэфир

Состав клея
акрил

Температура
эксплуатации
от -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

Толщина
пленки
65 мкм

Алгоритм маркировки



Аккуратно отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя



Нанесите наклейку согласно инструкции



Маркировочные ленты SPP



Маркировочная лента SPP – это сплошная полиэфирная пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем.

Предназначена для маркировки электрических шкафов и навесных электрических элементов.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.



ELEGIR TAPE

Для создания и печати маркировки на сплошных лентах SPP и SPT используйте программное обеспечение ELEGIR TAPE, подробнее на стр. 41

Наименование	мм Ширина ленты/ подложки	м Длина рулона	Артикул желтый	Артикул белый
SPP-20/20	20 / 20	20	11720201	11720200
SPP-30/30	30 / 30		11730301	11730300
SPP-50/50	50 / 50		11750501	11750500
SPP-100/105*	100 / 105		11710051	11710050

● Белый, желтый цвета

*Маркировочный материал предназначен для принтеров Codex G500/G530. На принтерах ELEGIR RT200M/RT230M печать невозможна! Для помощи в подборе обратитесь к менеджеру.



Характеристики

SPP

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>⬡ Материал
полиэфир</p> | <p>⬡ Состав клея
акрил</p> | <p>⬡ Адгезия
усиленная морозостойкость</p> | <p>⬡ Толщина пленки
65 мкм</p> |
| <p>⬡ Температура эксплуатации
от -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$</p> | <p>⬡ Износостойкость
стойкость к истиранию и царапинам</p> | <p>⬡ Минимальная температура монтажа
$+15^{\circ}\text{C}$</p> | |

★ **Особенности**
высокая скорость печати маркировки

Рекомендуемая модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип красящей ленты для печати
Resin Premium

Маркировочные металлизированные ленты

SPT



Маркировочная металлизированная лента SPT – это сплошная матовая металлизированная полиэстеровая пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем.

Предназначена для маркировки электрических шкафов и навесных электрических элементов.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.



Для создания и печати маркировки на сплошных лентах SPP и SPT используйте программное обеспечение ELEGIR TAPE, подробнее на стр. 41

Наименование	мм Ширина ленты/ подложки	Цвет	мм Длина рулона	Артикул
SPT-20/20	20 / 20	матовый металлик	20	1272020
SPT-30/30	30 / 30			1273030
SPT-50/50	50 / 50			1275050
SPT-100/105*	100 / 105			1271005

☒ Матовый металлик

*Маркировочный материал предназначен для принтеров Godex G500/G530. На принтерах ELEGIR RT200M/RT230M печать невозможна! Для помощи в подборе обратитесь к менеджеру.



Характеристики

SPT



Материал
металлизированная
полиэстеровая пленка



Состав клея
акрил



Адгезия
усиленная
морозостойкость



Толщина пленки
80 мкм



Температура эксплуатации
от -50°C до $+125^{\circ}\text{C}$



Минимальная температура монтажа
 $+15^{\circ}\text{C}$



Износостойкость
■ стойкость к УФ-излучению

■ стойкость к истиранию и царапинам



Особенности
высокая скорость
печати маркировки


Рекомендуемая
модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium

Маркировочные металлизированные наклейки

NPT



 ELEGIR системы маркировки		
Наклейка металлизированная NPT		
Размер 80x50, арт. 1265080		
Количество в рулоне 250 шт		
Напечатано на принтере RT230M с разрешением 300dpi		
ГОСТ 51321.1-2007		
Произведено: 01/2025		Серийный номер: 2025 



Металлизированные наклейки NPT – это матовая металлизированная полиэстеровая пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем и широким выбором размеров.

Предназначена для маркировки электрических шкафов и навесных электрических элементов.

Инструкция

- Размер наклейки подбирается по числу символов и строк для обозначения электрических элементов.
- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью – через 8 часов.



Информация о направляющих для наклеек NPP, NPT, NRA и NTA шириной 27, 40, 60 мм под арматуру 22 мм на стр. 39

Наименование	Ширина, высота	Цвет	шт Кол-во в рулоне	Артикул
NPT-15x06	15x06	матовый металлик	6000	1261506
NPT-27x18*	27x18		1200	1262718
NPT-40x20	40x20		1000	1264020
NPT-20x60	20x60		400	1266020
NPT-30x60	30x60		400	1266030
NPT-50x80	50x80		250	1265080
NPT-50x100	50x100		200	12650100



Матовый металлик

*Дополнительное применение: клеивается в держатель DMA-22 (аналог ZBZ33), стр. 30.



Характеристики

NPT



Материал
металлизированная
полиэстеровая пленка



Состав клея
акрил



Адгезия
усиленная
морозостойкость



Толщина пленки
80 мкм



Температура эксплуатации
от -50°C до $+125^{\circ}\text{C}$



Минимальная температура монтажа
 $+15^{\circ}\text{C}$



Износостойкость
■ стойкость к УФ-излучению

■ стойкость к истиранию и царапинам



Особенности
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая
модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium

Объемные маркировочные наклейки NPA, NTA

РУЧ. 0 АВТ.
НАСОС



Маркировочные наклейки NPA, NTA – это полиэстеровая пленка на вспененной основе для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем.

Предназначены для обозначения кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры.

NPA-15x06, NTA-15x06 и NPA-27x18, NTA-27x18 предназначены для позиционного обозначения электрических элементов внутри шкафа. NPA-27x18, NTA-27x18 применяются для вклеивания в держатель DMA-22 (аналог ZBZ33).

NPA-40x20, NTA-40x20 предназначены для обозначения кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры.

Наименование	Ширина, мм высота	Цвет	шт Кол-во в рулоне	Артикул
NPA-15x06	15x06	белый	600	14615060
NPA-27x18*	27x18		200	14627180
NPA-40x20	40x20		160	14640200
NTA-15x06	15x06	металлик	600	1411506
NTA-27x18*	27x18		200	1412718
NTA-40x20	40x20		160	1414020

● ● Белый, матовый металл

*Дополнительное применение: вклеивается в держатель DMA-22 (аналог ZBZ33), стр. 30.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью – через 8 часов.



Информация о направляющих для наклеек NPP, NPT, NPA и NTA шириной 27, 40, 60 мм под арматуру 22 мм на стр. 39



Характеристики

NPA, NTA

🔲 **Материал**
полиэстеровая
пленка на вспененной
основе

🔥 **Состав клея**
акрил

✂ **Толщина
наклейки**
1,1 мм

🌡 **Температура
эксплуатации**
от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$

🌡 **Минимальная
температура монтажа**
 $+15^{\circ}\text{C}$


🛡 **Износостойкость**
стойкость к УФ-
излучению

★ **Особенности**
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая
модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium

Саморазрушающаяся наклейка SDS



Саморазрушающаяся наклейка SDS – это белая вспененная этиленвинилацетатная пленка с усиленным морозостойким акриловым клеем. Саморазрушающаяся наклейка SDS предназначена для контроля вскрытия.

Служит индикатором вскрытия упаковки, в том числе того, что прибор или оборудование подверглось несанкционированному доступу, на приборах, оборудовании или упаковке. Уничтожается при попытке отклеивания, предотвращая повторное использование.

Инструкция

- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.

Наименование	Размер	Цвет	Кол-во в рулоне	Артикул
SDS-30x10-W	30x10	белый	1500	21130100
SDS-45x15-W	45x15	белый	1000	21145150

☐ Белый цвет



Для нанесения четкой и стойкой надписи необходимо использовать риббон **Resin Standard**.

Наименование	Длина	Ширина	Цвет	Артикул
Красящая лента для SDS пломб Resin Standart 74м/57мм/57мм/0,5" out	74	57	черный	90174571



Характеристики

SDS



Материал
вспененная этиленвинилацетатная пленка



Состав клея
акрил



Температура эксплуатации
от -20°C до $+85^{\circ}\text{C}$



Толщина пленки
170 мкм


Алгоритм маркировки




Распечатайте обозначения на наклейках SDS



Для отрыва потяните за левый край ленты вниз и вправо.




Аккуратно отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя



Нанесите наклейку согласно инструкции

Держатель маркировки DMA



Пластиковый держатель с установочным диаметром 22 мм и полем для маркировки 27x18 мм (аналог ZBZ33) предназначен для обозначения кнопок, переключателей, светосигнальной арматуры в электротехнических шкафах.

- Держатель маркируется пластиковой лентой РТр-18х27, металлизированной наклейкой NPT-27х18 и объемными наклейками NPA-27х18, NTA-27х18.
- Для дополнительной защиты обозначений используется экран - ZE-18.
- Смена маркировки без разъединения электрических цепей и демонтажа навесной арматуры.
- Универсальный монтаж.



Защитный экран ZE-18

Артикул: 31918275

Экран для дополнительной защиты обозначений.

Держатель маркировки DMA


Наименование	мм Печатное поле	Цвет	шт Кол-во в упак.	Артикул
DMA-22	27x18	черный	50	82227189

Маркер для держателя маркировки DMA

Наименование	мм Ширина	мм Шаг	шт Кол-во в упак.	Артикул белый	Артикул желтый
РТр-18х27	18	27	550	317182700	317182701

РТр

Информация о маркерах РТр на стр. 32

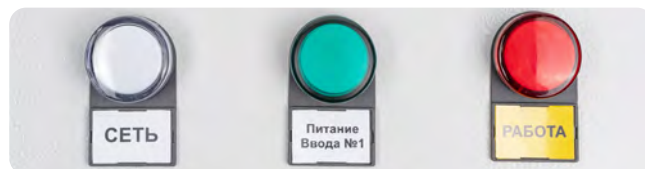

Характеристики

DMA

Материал
полиамид

Цвет
черный

Габаритные размеры
51,4 мм x 30,3 мм

Температура эксплуатации
от -40°C до +80°C

Подробнее о характеристиках на сайте

elegir.ru

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения на ленте РТр-18



Отломите ленту по насечке



Вставьте маркер в пазы для установки в держатель DMA-22



Установите держатель

Держатели сменной маркировки

DSM

ELEGIR MARKING
СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ



Пластиковый профиль на клеевой основе с пазом для крепления на саморезы/винты и прозрачным защитным экраном.

Предназначен для обозначения кнопок, переключателей, светосигнальной арматуры, а также модульного оборудования в электротехнических шкафах.

Держатель маркируется пластиковой лентой РТ-24-W/Y или полосками бумаги высотой 24 мм, распечатанными на офисном принтере.

Держатель сменной маркировки DSM

Наименование	Ширина, мм высота	Цвет	Кол-во шт. в упак.	Артикул
DSM-24x450-W	24x450	Белый	12	73324450
DSM-24x450-B	24x450	Черный	12	73324459
DSM-24x650-W	24x650	Белый	8	73324650
DSM-24x650-B	24x650	Черный	8	73324659



Белый, черный цвета

Лента для маркировки DSM

Наименование	Ширина, мм	Длина рулона, м	Артикул белый	Артикул желтый
РТ-24	24	15	3172400	3172401

РТ

Информация о лентах РТ на стр. 32



Характеристики

DSM



Материал

основание профиля ПВХ,
защитный экран ПЭТ



Цвет

профиль – белый, черный,
экран – прозрачный




Температура эксплуатации

от -30°C до +80°C

Подробнее о характеристиках на сайте

elegir.ru

Пластиковые ленты РТ



Пластиковая лента РТ – специальная стойкая к УФ-излучению ПВХ-лента под термотрансферную печать, предназначена для установки в держатели маркировки кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры.

- Представлена в двух исполнениях: сплошная лента (РТ) и с насечками (РТр).
- Совместима с держателями сменной маркировки различных производителей.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в держателе.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам не требует защитного экрана.



Подходит для держателей других производителей.
Для помощи в подборе обратитесь к менеджеру.

Наименование	Ширина мм	Длина рулона м	Артикул белый	Артикул желтый
Сплошная лента				
РТ-08	8	15	3170800	3170801
РТ-10	10	15	3171000	3171001
РТ-12	12	15	3171200	3171201
РТ-15	15	15	3171500	3171501
РТ-18	18	15	3171800	3171801
РТ-20	20	15	3172000	3172001
РТ-24*	24	15	3172400	3172401

● Белый, ● Желтый цвета

*Применяется для установки в держатель DSM, стр. 31.

Наименование	Ширина мм	Шаг мм	Кол-во шт. в упак.	Артикул белый	Артикул желтый
Лента с насечками					
РТр-08x30*	08	30	500	317083000	317083001
РТр-12x27	12	27	550	318122700	318122701
РТр-15x27,5	15	27,5	550	317152750	317152751
РТр-15x40*	15	40	400	317154000	317154001
РТр-18x27**	18	27	550	317182700	317182701

● Белый, ● Желтый цвета

*Применяется для установки в контейнер KKM, стр. 19.

**Применяется для установки в держатель DMA-22 (аналог ZBZ33), стр. 30.

Характеристики

РТ



Материал

ПВХ
(поливинилхлорид)



Цвет

белый, желтый



Толщина
ленты

300 мкм



Температура
эксплуатации

от -30°C до +85°C



Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

Маркировка клемм

SMK-U



Маркировка клемм SMK-U – это одно- и двухрядная сплошная пластиковая лента для маркировки клемм различных производителей под термо-трансферную печать. Лента монтируется в конструктив клеммы, если в ней предусмотрена такая маркировка. Рекомендуем маркировать от 2 клемм небольшого сечения – на одиночной клемме нет гарантии идеальной фиксации.

Совместимость маркировки SMK-U с клеммами определяется высотой паза в конструкции.

- Ширина маркера задается индивидуально в зависимости от сечения клеммы.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в клеммах.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам.

Наименование	Ширина маркера	Высота ленты	Длина рулона	Артикул белый	Артикул желтый
SMK-U-9,7		9,7		5209710	5209711
SMK-U-10		10		5210010	5210011
SMK-U-11,2		11,2		5211210	5211211
SMK-U-5,9x2	Задается в программном обеспечении	5,9	15	5205920	5205921
SMK-U-6,2x2		6,2		5206220	5206221
SMK-U-6,3x2		6,3		5206320	5206321
SMK-U-6,4x2		6,4		5206420	5206421
SMK-U-8,6x2		8,6		5208620	5208621



Ширина маркера задается в программном обеспечении ELEGIR MARKING.

Таблица совместимости с клеммами на стр. 35

Характеристики

SMK-U

Материал
ПВХ
(поливинилхлорид)

Температура эксплуатации
от -30°C до +80°C

Износостойкость

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

Толщина ленты
300 мкм

Алгоритм маркировки




Распечатайте обозначения на ленте SMK-U



Отрежьте необходимое кол-во маркеров





Вставьте маркировку в паз



Вдавите маркировку до щелчка в паз

Маркировка клемм


SMK

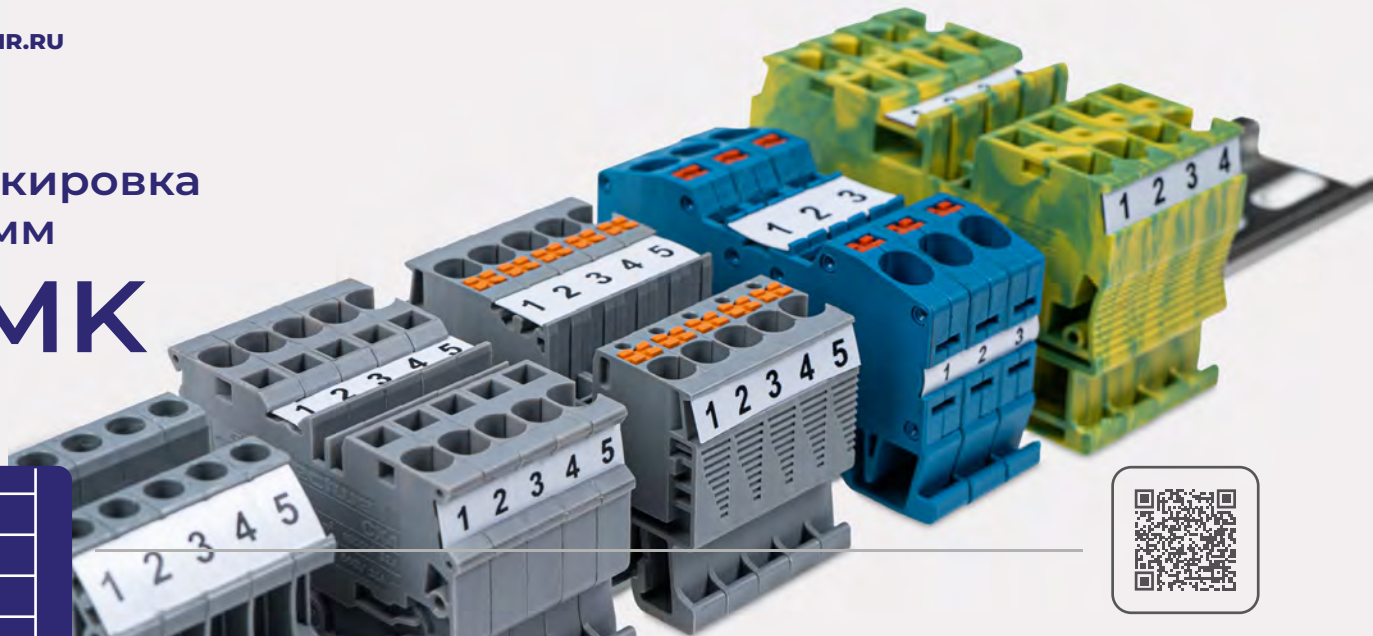

Маркировка клемм SMK – это одно- и двухрядная пластиковая лента с насечками для маркировки клемм различных производителей под термо-трансферную печать. Лента монтируется в конструктив клеммы, если в ней предусмотрена такая маркировка. Рекомендуем маркировать от 2 клемм небольшого сечения – на одиночной клемме нет гарантии идеальной фиксации.

Совместимость маркировки SMK с клеммами определяется высотой паза в конструкции. В зависимости от номинального сечения определяется ширина клеммы, по которой сделана насечка на ленте.

- Насечка позволяет легко отделить необходимое число маркеров.
- Жесткость пластиковой ленты обеспечивает надежную фиксацию в клеммах.
- Стойкость печати к истиранию и царапинам.

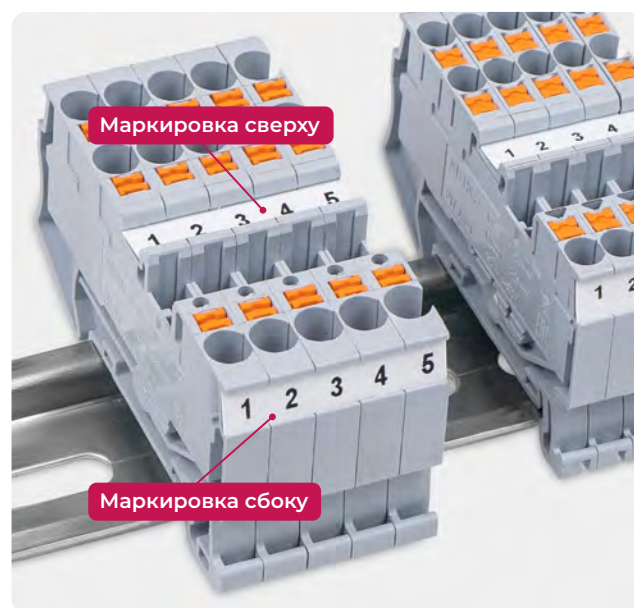

Характеристики

SMK

⬡ **Материал**
ПВХ
(поливинилхлорид)

🌡 **Температура эксплуатации**
от -30°C до +80°C

🛡 **Износостойкость**

- стойкость к УФ-излучению
- стойкость к истиранию и царапинам

⚙ **Толщина ленты**
300 мкм

Алгоритм маркировки



01 Распечатайте обозначения на ленте SMK



02 Отломите ленту по насечке



03 Вдавите маркировку до щелчка в паз (вариант маркировки сбоку)



04 Вдавите маркировку до щелчка в паз (вариант маркировки сверху)

Наименование	Сечение клеммы мм²	Ширина маркера мм	Высота маркера мм	Кол-во в рулоне шт	Артикул
Совместимость Маркировка сверху и сбоку Phoenix Contact серия: ST Маркировка сбоку Phoenix Contact серия: UT, PT SUPU серия: TP, TC DKC серия: Nuputuk VPR, TUR* DEGSON серия: DS IEK серия: КПИ					
SMK-PC-2,5мм²*	2,5	5,2	6,2	5700	5031252
SMK-PC-4мм²*	4	6,2		4800	5031042
SMK-PC-6мм²*	6	8,2		3600	5031062
SMK-PC-10мм²*	10	10,2		2900	5031102
SMK-PC-16мм²	16	12,2		2400	5031162

Совместимость Маркировка сверху и сбоку Connectwell серия: CX, CP, CY IEK серия: CX, CP, CY КЭАЗ серия: OptiClip CX, CP					
SMK-CX-2,5мм²	2,5	5	6,3	5700	50310252
SMK-CX-4мм²	4	6		4800	50310402

Совместимость Маркировка сверху и сбоку EKF серия: JXB-ST, PIT MEYERTEC (ОВЕН) серия: MTS UTL серия: UPT					
SMK-6,4x2-5,2 мм²	2,5	5,2	6,4	5700	51642520
SMK-6,4x2-6,2 мм²	4	6,2		4800	51642620

Совместимость Маркировка сбоку Phoenix Contact серия: TB DEGSON серия: PC TDM серия: ЗНН, ЗКБ					
SMK-TB-2,5 мм²	2,5	5,2	5,9	5700	5032252
SMK-TB-4 мм²	4	6,2		4800	5032042
SMK-TB-6 мм²	6	8,2		3600	5032062
SMK-TB-10 мм²	10	10,2		2900	5032102
SMK-TB-16 мм²	16	12,2		2400	5032162

Совместимость Маркировка сбоку Connectwell серия: CTS IEK серия: CTS КЭАЗ серия: OptiClip CTS					
SMK-CTS-2,5мм²	2,5	5	5,9	5700	50311252
SMK-CTS-4мм²	4	6		4800	50311042

Совместимость Маркировка сверху и сбоку Wieland серия: WTP Маркировка сбоку Wieland серия: WT					
SMK-WL-2,5 мм²	2,5	5	8,6	6000	5033252
SMK-WL-4мм²	4	6		5000	5033042
SMK-WL-6мм²	6	8		3750	5033062
SMK-WL-10мм²	10	10		3000	5033102
SMK-WL-16мм²	16	12		2500	5033162

Совместимость Маркировка сверху Klemsan серия: PYK, SRD, CTP, PYKM ONKA серия: OPK TBLOC серия: PFT RAAD серия: RPIT, DPIT, RPET WAGO серия: TOPJOB® S Маркировка сверху и сбоку Klemsan серия: AVK 2.5R, AVK 2.5RT, AVK 4R, AVK 4RT Маркировка сбоку Klemsan серия: AVK 2.5A, AVK 4A, 4A/NM, WGO2N, WGO4, WGO4/NM, WGO5, WGO5, WGOY6, WGOYD6, WGO 6/NM, WGO6 ONKA серия: MRK TBLOC серия: NTB, TDS-V6					
--	--	--	--	--	--

SMK-KL(OPK)-2,5(1,5) мм²	2,5	5	11,2	3000	5034251
SMK-MRK-1,5 мм²	1,5	5,1		3000	5035151
SMK-SRD-2,5мм²	2,5	5,2		3000	5011521
SMK-OPK-2,5 мм²	2,5	5,8		2500	5035251
SMK-MRK-2,5 мм²	2,5	5,9		2500	5036251
SMK-KL-4мм²	4	6		2500	5034041
SMK-SRD-4мм²	4	6,2		2500	5011621
SMK-OPK-4мм²	4	6,6		2200	5035041
SMK-MRK-4 мм²	4	6,7		2200	5036041
SMK-KL-6мм²	6	8		1875	5034061
SMK-MRK-OPK-6 мм²	6	8,2		1800	5035061
SMK-MRK-OPK-10 мм²	10	9,5		1500	5035101
SMK-KL-10мм²	10	10		1500	5034101
SMK-KL(MRK)-16мм²	16	12		1250	5034161

Совместимость Маркировка сверху DEGSON серия: WS, DS Маркировка сбоку DEGSON серия: DC SUPU серия: TU Elmex серия: KUT2.5N, KUT4N**					
SMK-WS-2,5 мм²**	2,5	5	10	3000	5037251
SMK-WS-4 мм²**	4	6		2500	5037041
SMK-DC-2,5 мм²	2,5	5,1		3000	5038251
SMK-DS-2,5 мм²*	2,5	5,2		3000	5039251
SMK-DC-4 мм²	4	6,1		2500	5038041
SMK-DS-4 мм²*	4	6,2	9,7	2500	5039041
SMK-DC-6 мм²	6	8		1800	5038061
SMK-DS-6 мм²*	6	8,2		1800	5039061
SMK-DC-10 мм²	10	10		1500	5038101
SMK-DS-10 мм²*	10	10,2		1500	5039101
SMK-DC-16 мм²	16	12		1250	5038161
SMK-DS-16 мм²*	16	12,2		1250	5039161

Совместимость Маркировка сверху Phoenix Contact серия: PT SUPU серия: TP, TC DKC серия: Nuputuk VPR					
SMK-PCB-2,5мм²	2,5	5,2	9,7	3000	5031251
SMK-PCB-4мм²	4	6,2		2500	5031041



- однорядная



- двухрядная



Более подробная информация о совместимости маркировки клемм SMK с сериями клемм представлена на сайте ELEGIR.RU



Инструкция по маркировке клемм

Маркировочные
ленты для клемм

SPPmk



Маркировочная лента для клемм SPPmk – это двух- и трехрядные сплошные наклейки из полиэфирной пленки для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем.

Предназначена для маркировки клемм и разъемов для печатных плат.

Наименование	мм Высота полосы	Кол-во полос в ленте	л.м Длина рулона	Артикул
SPPmk-4x3	4	3	20	1170430
SPPmk-8x2	8	2	20	1170820



Белый цвет

Характеристики

SPPmk



Материал
полиэфир



Состав клея
акрил



Адгезия
усиленная
морозостойкость



Толщина пленки
65 мкм



Температура эксплуатации
от -30°C до +85°C



Износостойкость
стойкость к истиранию
и царапинам



Минимальная температура монтажа
+15°C



Особенности
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая модель принтера
RT200M, RT230M

Рекомендуемый тип красящей ленты для печати
Resin Premium

Принтеры



Принтеры RT200M/RT230M предназначены для печати обозначений на продукции ELEGIR с помощью красящей термотрансферной ленты (риббон).

Технология термопечати позволяет быстро наносить обозначения и использовать маркировку сразу же после печати.

- Высокая скорость печати от 50.8 мм/с.
- Мгновенное высыхание обозначений позволяет использовать маркировку сразу же после печати.
- Выгодная стоимость маркировки по сравнению с другими системами нанесения обозначений.
- Гарантия 2 года (кроме печатающей головки).



Бесплатное программное обеспечение, обучение и техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации.

Комплектация

- 01 Блок питания
- 02 Шнур блока питания
- 03 USB-интерфейсный кабель
- 04 Картонная втулка красящей ленты (0,5")
- 05 Инструкция по быстрому старту

Наименование	Разрешение dpi	Ширина печати мм	Порты	Габариты	Артикул
ELEGIR RT200M	203	54	USB, Serial port, Ethernet	Д: 254мм В: 175мм Ш: 135мм	2002030
ELEGIR RT230M	300	57			2303000



ПО и драйверы можно скачать на сайте elegir.ru
Подробнее о ПО на стр. 40



Аксессуары



Кейс для принтера
Артикул: 65011

Ударопрочный кейс для удобной и безопасной транспортировки с ложементом для принтера, риббона и расходных материалов ELEGIR.



Чистящий маркер
Артикул: 65012

Маркер для удаления загрязнений с печатающей термоголовки принтера.

Характеристики

принтеры

Питание

автоопределение напряжения – 100/240VAC, 50/60 Hz, 24V/2.5A

Корпус

ударопрочный пластик

Температура эксплуатации

от +15°C до +40°C

Габаритные размеры

245x175x135 мм

Вес

1.8 кг

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Красящая лента

Риббоны



Resin Premium – это специализированная красящая термотрансферная лента (риббон) на основе смолы для быстрого и надежного нанесения обозначения на маркировку ELEGIR.

Расходный материал, так как термотрансферная печать осуществляется методом термопереноса – воздействия температуры термоголовки на краску риббона, которая переносится на маркеры ELEGIR.

С лицевой стороны риббона – матовый красящий слой, с обратной – глянцевое защитное покрытие для печатной головки.

Расход одного риббона при печати маркировки

Наименование	Среднее количество маркеров
XHIC-R-15x4,6	8000
MFSS-2X-4-15	6600
Кабельные бирки серии У-134, У-135, У-136	1200
NPP-15x06	16400
NPT-50x80	870

Наименование	Длина мм	Ширина мм	Цвет	Артикул
Красящая лента Resin Premium 74м/57мм/57мм/0,5" out	74	57	черный	90174572
Красящая лента Resin Color 74м/57мм/57мм/0,5" out	74	57	зеленый красный синий	91274572 91274573 91274574

Универсальная лента для всей продукции ELEGIR

Красящая лента Resin Premium 74м/35мм/57мм/0,5" out	74	35	черный	90174352
---	----	----	--------	----------

Для продукции с шириной поля печати до 35 мм: SMK, SPPmk, PM, PMX, HIC, XHIC, PT, HIC-2 до 30 мм, MFSS до 30 мм, MOC до 30 мм, FG-30x12

Другие размеры на сайте elegir.ru



Характеристики

риббоны

Материал

основание ленты – полиэфир, тип – смола, основание рулона – картонная втулка

Цвет

черный

Ширина красящей ленты

57 и 35 мм

Длина красящей ленты

74 м

Диаметр установочной втулки

12,7 мм (0,5 дюйма)

Длина установочной втулки

57 мм

Температура эксплуатации


от +15°C до +30°C

Направляющая для наклеек NPP, NPT, NPA и NTA




Направляющая для наклеек NPP, NPT, NPA и NTA — это специализированный инструмент, предназначенный для быстрого и ровного монтажа маркировки кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры 22 мм.

- 3 варианта для наклеек шириной 27, 40 и 60 мм
- Магнит обеспечивает надежную фиксацию на металлической поверхности
- Универсальное применение с любой стороны
- Измерительная шкала для определения расстояния между навесной арматурой




Направляющая NN2722 для наклеек 27 мм

Артикул: 652722



Направляющая NN2740 для наклеек 40 мм

Артикул: 654022




Направляющая NN2760 для наклеек 60 мм

Артикул: 656022



Программное обеспечение ELEGIR MARKING

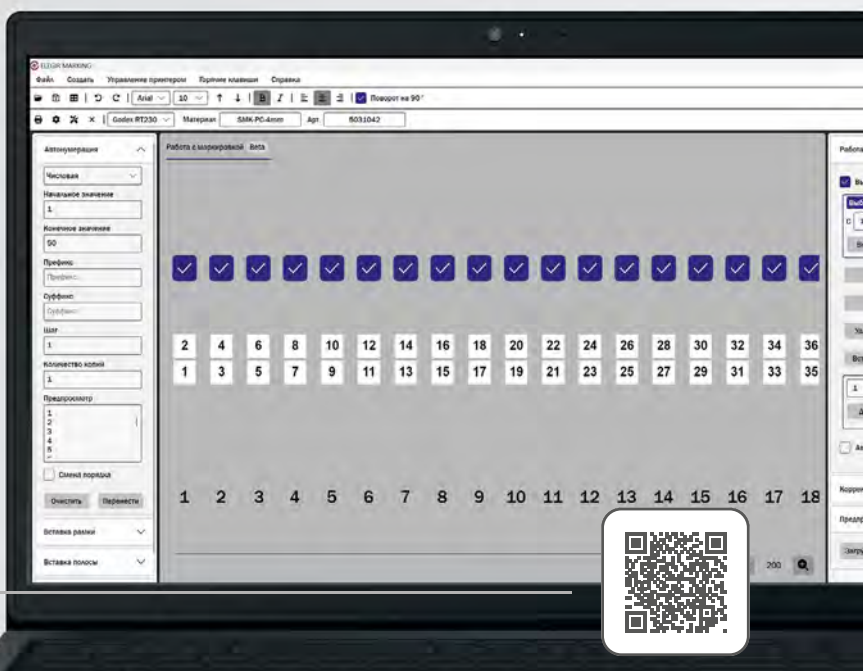

Программное обеспечение ELEGIR MARKING разработано для удобного и простого создания обозначений и быстрой печати маркировки на всем ассортименте расходных материалов ELEGIR.

С помощью ELEGIR MARKING можно легко создавать сложные проекты по маркировке, загрузив обозначения из Excel, кабельного журнала, используя ручной ввод, либо автоматическую нумерацию (числовая/символьная).

Преимущества ПО

	ELEGIR MARKING Lite	ELEGIR MARKING
01	Программное обеспечение ELEGIR MARKING в свободном доступе на сайте ELEGIR, предоставляется бесплатно	Программное обеспечение ELEGIR MARKING предоставляется бесплатно
02	Широкий функционал по созданию обозначений для маркировки в ручном и автоматизированном режиме	Продвинутый функционал по созданию обозначений для маркировки в ручном и автоматизированном режиме
03	Простой и интуитивный интерфейс для быстрого создания обозначений	Новый интерфейс для повышения удобства и скорости работы
04	Портативная версия без установки	Настройка и автокалибровка принтера из программного обеспечения
05	Минимальные системные требования	Низкие системные требования

Особенности ELEGIR MARKING Lite и ELEGIR MARKING



Простота и удобство использования

- Удобный выбор необходимой маркировки по артикулу
- Простой и удобный ввод обозначений с функцией предпросмотра



Расширенный функционал

- Импорт обозначений из файлов формата Excel и XML
- Функции дублирования, повторов разных вариаций, автоматическая нумерация



Гибкая настройка шрифтов

- Доступны все виды шрифтов Windows, изменение размеров
- Выделение
Выравнивание
Предпросмотр изменений



Новый интерфейс

- Поиск по материалам, быстрый доступ к материалам
- Предпросмотр обозначений перед печатью
- Изменение масштаба рабочего поля
- Новое окно настройки печати



Продвинутый функционал

- Буквенная автонумерация, обновленная числовая автонумерация
- Создание регулируемой рамки/линии внутри обозначения
- Вертикальная печать на любом материале
- Авторазмер шрифта
- Вставка символов



Общие обновления

- Улучшена загрузка данных из Excel
- Уменьшен размер сохраненных проектов
- Просмотр размеров откалиброванных материалов внутри программы
- Управление принтером через программное обеспечение

Программное обеспечение ELEGIR TAPE



Специализированное программное обеспечение ELEGIR TAPE – универсальный инструмент для создания и печати маркировки широкого круга применения: шильды, маркировка пластронов электрощитков и кабель-каналов, печати кодов маркировки “Честный знак” и пр.

Алгоритм работы в виде конструктора таблиц, использование разных шрифтов в одной маркировке, возможность редактирования строк и столбцов и поддержка вставки изображений, QR, штрих, Data Matrix кодов, позволяет создать индивидуальную маркировку для решения Ваших задач.

ПО разработано для печати на сплошных маркировочных лентах (клеяких и пластиковых) и наклейках.



Бесплатное программное обеспечение, обучение и техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации.



ПО и драйверы можно скачать на сайте elegir.ru



Макет и оформление

- Гибкая настройка количества строк и столбцов с точностью в 1 мм
- Настройка отображения границ ячейки, скругление углов и установка толщины рамки ячейки
- Поддержка пользовательских шрифтов, установленных в Windows
- Увеличение/уменьшение, выравнивание, изменение стиля шрифтов, поворот обозначений на 90°



Импорт данных и графики

- Импорт значений из Excel с использованием переменных
- Импорт растровых и векторных изображений с настройкой отступа от границ ячейки
- Импорт кодов «Честный знак» в формате EPS



Печать и элементы маркировки

- Минимальная ширина ленты для печати от 8 мм
- Встроенный генератор QR и штрих кодов, Data Matrix
- Встроенный набор часто используемых иконок для маркировки пластронов электрических щитов



ООО «ЭЛЕГИР-МАРКИНГ»

📍 Екатеринбург,
ул. Новинская, 2,
В 13

+7 (343) 226-43-56

info@elegir.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

09.2026

elegir.ru

