



Установка катушки и положение оптического датчика

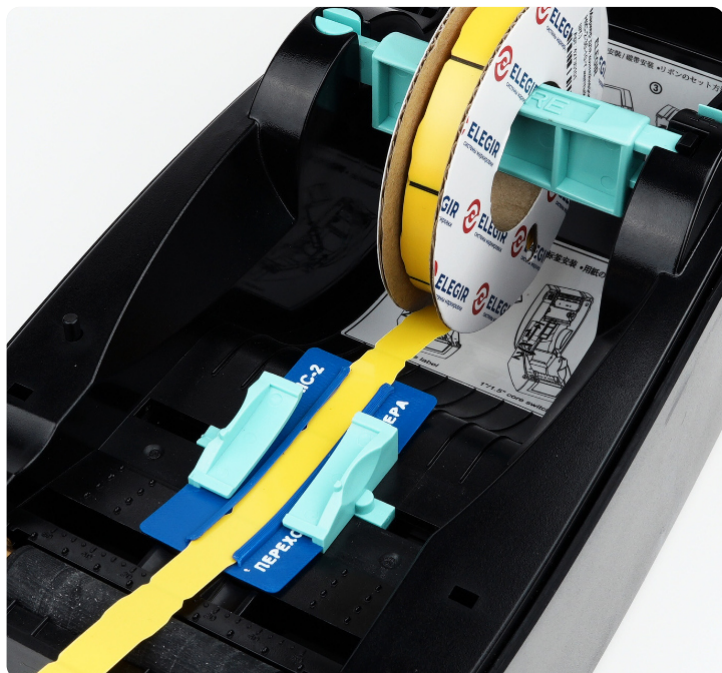

Маркеры НИС-2 должны подаваться с катушки снизу черными метками вниз через переходник

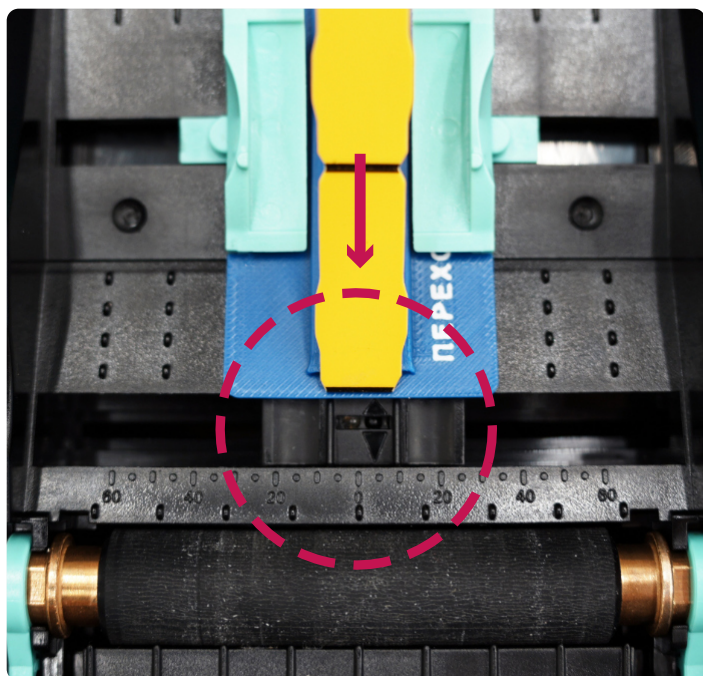

Оптический датчик должен быть установлен под черными метками